DERMAX®

INTERNATIONAL QUALITY

DERMAX PRODUCT CATALOGUE 2026

Strong Bonds

Advanced Technology

روابط قوية · تقنية متقدمة

دليل المنتجات ٢٠٢٦ — سيليكون · لواصق · فوم · بخاخ



SASO · ISO9001 · ISO14001 · ISO45001 · SAUDI MADE · VISION 2030

REGISTERED TRADEMARK OWNED BY RAYA INDUSTRIAL CO., LTD

TABLE OF

CONTENT

المحتويات

ABOUT US — عن الشركة

Product Families	03	عائلات منتجاتنا
Overview	04	لمحة عن الشركة
Mission, Vision, Values	05	الرسالة والرؤية والقيم
Manufacturing	06	التصنيع
R&D Center	07	مركز البحث والتطوير
Certificates	08	الشهادات والاعتمادات
Export Markets	09	أسواق التصدير
Product Selection Guide	10	دليل اختيار المنتج

SILICONE & SEALANTS — السيليكون ومانعات التسرب

DP8800	General Purpose	13 – 14	للأغراض العامة
DM668	Neutral Cure	15 – 16	محايد المعالجة
DA8801	Anti-Fungus	17 – 18	مقاوم للفطريات
DF8802	Fire Resistant	19 – 20	مقاوم للحريق
DJ777	Acrylic Sealant	21 – 22	عازل الأكريليك
DS9905	Weatherseal Neutral	23 – 24	محايد مقاوم للطقس
DZ9908	Structural Glazing · 2K	25 – 26	تثبيت الزجاج الدبل
WN PRO	Weatherproofing Sealant NEW	27 – 28	مقاوم للطقس · جديد
DJ-996	Structural Silicone NEW	29 – 30	سيليكون إنشائي · جديد
DMS	MS Polymer Hybrid NEW	31 – 32	بوليمر MS · جديد
PU-1068	Polyurethane Sealant NEW	33 – 34	بولي يوريثان · جديد

GLUE & ADHESIVES — الغراء واللواصق

D888	Nail Free Glue	37 – 38	بديل المسامير
MARBLE GLUE	Marble · Stone · Granite Glue	39 – 40	غراء الرخام والجرانيت
D5501	Wood Glue & industrial grades	41 – 42	غراء الخشب ودرجاته
MORTAR	Mortar Adhesive	43 – 44	اللاصق المقوي للمونة
MD-705	Super Fast Adhesive · MDF NEW	45 – 46	سوبر جلو MDF · جديد
DR7002	Hot Melt Adhesive	47 – 48	حبوب الغراء الساخن
DR3925	Hot Melt Adhesive NEW	49 – 50	حبوب الغراء الساخن · جديد

FOAM & SPRAY — الفوم والبخاخ

D9000	PU Foam بخاخ الفوم	53 – 54
D9000 FR	Fire Rated Foam NEW فوم مقاوم للحريق	55 – 56
D999	Spray Paint بخاخ الطلاء	57 – 58

UNITREE RANGE — مجموعة Unitree

DP2300	GP Silicone NEW سيليكون للأغراض العامة	60 – 61
FIX ALL PRO	Fix All Pro NEW لاصق وعازل متعدد الاستخدامات	62 – 63
U9000	PU Foam NEW بخاخ الفوم	64 – 65

PACKING & ORDERING DATA · بيانات التعبئة والطلب 66

CONTACT US · اتصل بنا 67

OUR PRODUCT FAMILIES

عائلات منتجاتنا

SILICONE

السيليكون ومانعات التسرب

Eleven sealant grades — acid cure, neutral cure, structural glazing, weatherproofing, MS polymer and polyurethane — for glass, aluminium, sanitary and façade work.

11 GRADES · PAGES 11 – 34

GLUE

الغراء واللواصق

Nail-free construction adhesive, polyester marble resin, PVA wood glue in four industrial grades, mortar additive, MDF super adhesive and EVA hot melt granules.

7 PRODUCTS · PAGES 35 – 50

FOAM & SPRAY

الفوم وبخاخ الطلاء

Self-expanding polyurethane foam for insulation and installation, a fire-rated grade for sealed penetrations, and 100% acrylic spray paint in fifteen colours.

3 PRODUCTS · PAGES 51 – 58

UNITREE

Unitree مجموعة

A companion trademark manufactured on the same lines — general purpose silicone, hybrid Fix All Pro and PU foam for value-focused distribution channels.

3 PRODUCTS · PAGES 59 – 65



Strong Bonds, Lasting Protection

روابط قوية، وحماية تدوم

SAUDI MADE



ABOUT US

من نحن

20+
YEARS EXPERIENCE
عامًا من الخبرة

25
PRODUCT GRADES
منتجًا في الكتالوج

4
PRODUCT FAMILIES
عائلات منتجات

KSA
MADE IN SAUDI ARABIA
صناعة سعودية

OVERVIEW

DERMAX is a leading manufacturer of high-quality chemical adhesives based in Al Kharj Industrial City, Riyadh, Saudi Arabia. With over 20 years of experience in the international market, DERMAX specializes in producing a wide range of industrial adhesives tailored for the Saudi and Middle Eastern markets. Committed to Saudi Vision 2030, DERMAX actively contributes its expertise and resources to drive growth and innovation in the region.

The company's product lineup includes white glue for home decoration, silicone sealants, marble adhesives, and mortar adhesives for architectural and construction applications. DERMAX also offers polyurethane foam fillings for insulation and high-strength, nail-free adhesives for various indoor and outdoor uses, along with spray paints designed for everyday needs.

DERMAX places quality and professional excellence at the forefront of its operations, ensuring the smooth delivery of reliable and high-performance solutions. By leveraging its extensive experience, the company aims to support successful projects and foster long-term partnerships, contributing to a prosperous and sustainable future.

لمحة عن الشركة

ديرماكس شركة رائدة في تصنيع المواد اللاصقة الكيميائية عالية الجودة، وتقع في مدينة الخرج الصناعية بالرياض في المملكة العربية السعودية. وبخبرة تتجاوز عشرين عامًا في السوق الدولي، تتخصص ديرماكس في إنتاج مجموعة واسعة من اللواصق الصناعية المصممة خصيصًا للسوق السعودي وأسواق الشرق الأوسط، وتلتزم برؤية المملكة ٢٠٣٠ وتساهم بخبراتها ومواردها في تحقيق النمو والابتكار في المنطقة.

تشمل مجموعة منتجات الشركة الغراء الأبيض للديكور المنزلي، ومانعات التسرب السيليكونية، ولواصق الرخام، واللواصق المقوية للمونة للتطبيقات المعمارية والإنشائية. كما توفر ديرماكس رغوة البولي يوريثان للعزل، واللواصق فائقة القوة البديلة للمسامير للاستخدامات الداخلية والخارجية، إضافة إلى بخاخات الطلاء المصممة للاحتياجات اليومية.

تضع ديرماكس الجودة والتميّز المهني في مقدمة أولوياتها، بما يضمن تقديم حلول موثوقة وعالية الأداء. ومن خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة، تسعى الشركة إلى دعم المشاريع الناجحة وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في مستقبل مزدهر ومستدام.

MISSION • VISION • VALUES

الرسالة والرؤية والقيم

MISSION

Our mission at Dermax Industrial Company is to deliver high-quality adhesive solutions that meet the diverse needs of the construction and interior decoration industries. We strive for innovation and maintain excellence across our products, ensuring customer satisfaction through reliability, performance and compliance with the highest international standards.

الرسالة

مهمتنا في شركة ديرماكس الصناعية هي تقديم حلول لاصقة عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة لصناعات البناء والديكور الداخلي. نسعى للابتكار والحفاظ على التميّز في منتجاتنا، بما يضمن رضا العملاء من خلال الموثوقية والأداء والامتثال لأعلى المعايير الدولية.

VISION

To become the leading adhesive manufacturer in the Middle East, contributing to the growth and development of the region in alignment with Saudi Vision 2030. We aim to expand our product range and strengthen our manufacturing capability, setting new benchmarks for quality and sustainability in the adhesive industry.

الرؤية

أن نصبح الشركة الرائدة في تصنيع المواد اللاصقة في الشرق الأوسط، وأن نسهم في نمو المنطقة وتطورها بالتوافق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠. نهدف إلى توسيع مجموعة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا التصنيعية، بما يضع معايير جديدة للجودة والاستدامة في صناعة اللواصق.

VALUES

QUALITY EXCELLENCE
We prioritize quality in everything we do, ensuring our products are reliable, effective, and certified to international standards.

INNOVATION
We are committed to continuous improvement and innovation, developing new solutions to meet evolving market demands.

CUSTOMER SATISFACTION
Our customers are at the core of our business. We aim to build long-lasting relationships by providing exceptional products and service.

SUSTAINABILITY
We align our operations with sustainable practices, focusing on eco-friendly production methods and contributing positively to the environment and society.

INTEGRITY AND TRANSPARENCY
We uphold the highest ethical standards in our business practices, promoting a culture of honesty, trust, and responsibility.

القيم

تميّز الجودة
نولي الجودة أهمية قصوى في كل ما نقوم به، لضمان أن تكون منتجاتنا موثوقة وفعالة ومعتمدة وفقًا للمعايير الدولية.

الابتكار
نحن ملتزمون بالتحسين المستمر والابتكار، وتطوير حلول جديدة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

رضا العملاء
عملاؤنا هم في قلب أعمالنا. نهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد من خلال تقديم منتجات وخدمات استثنائية.

الاستدامة
ننسّق عملياتنا مع ممارسات مستدامة، ونعتمد أساليب إنتاج صديقة للبيئة ونساهم بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع.


النزاهة والشفافية
نلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية في ممارساتنا التجارية، بما يعزز ثقافة الصدق والثقة والمسؤولية.

MANUFACTURING

التصنيع

Production is concentrated at the Al Kharj Industrial City plant: dedicated lines for cartridge sealants, water-based glue, polyester resin systems, aerosol filling and hot melt granules, supported by an on-site laboratory. Each batch is checked for appearance, viscosity, non-volatile content and adhesion strength before it is released, and reference samples are retained for the shelf life of the batch.

يتركّز الإنتاج في مصنع مدينة الخرج الصناعية، حيث توجد خطوط مخصصة لعبوات مانعات التسرب، والغراء المائي، وأنظمة راتنجات البوليستر، وتعبئة الإيروسول، وحبوب الغراء الساخن، مدعومة بمختبر داخلي. تُختبر كل دفعة إنتاج من حيث المظهر واللزوجة والمحتوى غير المتطاير وقوة الالتصاق قبل الإفراج عنها، ويُحتفظ بعينات مرجعية طوال مدة صلاحية الدفعة.

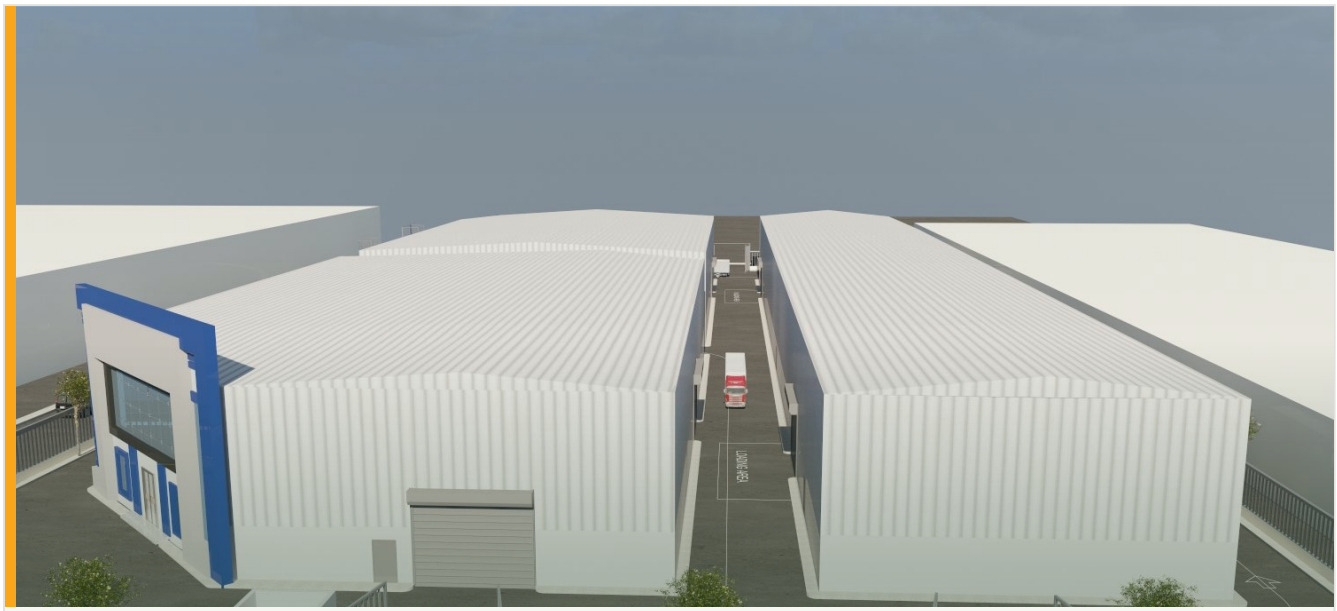

PLANT EXTERIOR · AL KHARJ INDUSTRIAL CITY

المصنع من الخارج — مدينة الخرج الصناعية



SITE LAYOUT · LOADING & UNLOADING



CARTRIDGE FILLING LINE

IN-PROCESS CONTROL

رقابة أثناء التشغيل على اللزوجة وزمن التصلب

BATCH TRACEABILITY

تتبّع كامل لأرقام التشغيلات والعينات المرجعية

THIRD-PARTY TESTING

اختبارات جهة ثالثة معتمدة لكل عائلة منتج

R&D CENTER

مركز البحث والتطوير



FORMULATION
New grades and reformulations for regional climate conditions.

RAW MATERIALS
Incoming polymer, filler and pigment batches verified on arrival.

PERFORMANCE
Adhesion, peel, extrusion rate, tack-free time and elastic recovery.

AGEING
UV exposure, heat ageing, water immersion and freeze–thaw cycling.

Since the plant was established, development has followed a single principle: technological innovation paired with excellent quality. The laboratory formulates and re-qualifies every grade in the range, verifies raw-material batches on arrival, and runs accelerated ageing, adhesion and extrusion trials before a formulation is released to production.

Finished products are additionally verified by accredited third-party laboratories against ASTM, SASO, GSO and BS EN methods, so the values published in this catalogue are traceable to independent test reports.

منذ إنشاء المصنع، سار التطوير على مبدأ واحد: الابتكار التكنولوجي مقترنًا بالجودة الممتازة. يقوم المختبر بتركيب وإعادة تأهيل كل درجة في المجموعة، والتحقق من دفعات المواد الخام عند وصولها، وإجراء اختبارات التعتيق المعجّل والالتصاق ومعدل الطرد قبل إطلاق أي تركيبة للإنتاج.

كما تُختبر المنتجات النهائية في مختبرات جهات ثالثة معتمدة وفقًا لطرق ASTM و BS EN و GSO و SASO، ولذلك فإن القيم المنشورة في هذا الكتالوج قابلة للتتبع إلى تقارير اختبار مستقلة.

TEST METHODS APPLIED ACROSS THE RANGE

طرق الاختبار المطبقة على المجموعة

- ASTM C920 · elastomeric joint sealants
- ASTM C639 · rheological (flow) properties
- ASTM C679 · tack-free time
- SASO 2070:2010 · sealants and adhesives
- GSO 2022:2010 · Gulf standard test method
- SASO 798 · wood adhesives
- BS EN 12004-1:2017 / 12004-2:2012 · tile adhesives
- Independent reports issued by Wimpey Laboratories L.L.C

CERTIFICATES

الشهادات والاعتمادات

ISO9001 ISO14001 ISO45001 SASO QUALITY MARK SAUDI MADE

FULL CERTIFICATES AVAILABLE ON REQUEST
نسخ الشهادات الكاملة متاحة عند الطلب

CERTIFICATE / TEST REPORT

12 RECORDS

01

Quality Management System certification

STANDARD
ISO 9001
SCOPE · Company-wide

02

Saudi standard conformity — sealants & adhesives

STANDARD
SASO 2070:2010
SCOPE · Silicone · Acrylic

03

Gulf standard test method conformity

STANDARD
GSO 2022:2010
SCOPE · Silicone · Acrylic

04

DP8800 sealant performance report

STANDARD
ASTM C920 / C639 / C679
SCOPE · DP8800

05

DM668 neutral cure sealant report

STANDARD
SASO 2070 / GSO 2022
SCOPE · DM668

06

DS9905 weatherseal sealant report

STANDARD
SASO 2070 / GSO 2022
SCOPE · DS9905

07

DZ9908A structural glazing sealant report

STANDARD
SASO 2070 / GSO 2022
SCOPE · DZ9908

08

DJ-777 acrylic sealant report — Class 3A

STANDARD
SASO 2070 / GSO 2022
SCOPE · DJ777

09

D-888 nail free glue report — Class 3A

STANDARD
SASO 2070 / GSO 2022
SCOPE · D888

10

D-550I wood glue report — Class I Type A

STANDARD
SASO 798
SCOPE · D5501

11

Mortar adhesive — initial tensile adhesion strength

STANDARD
BS EN 12004-2:2012
SCOPE · Mortar

12

Mortar adhesive — after water immersion, heat ageing and freeze–thaw

STANDARD
BS EN 12004-2:2012
SCOPE · Mortar

All third-party reports referenced above were issued by Wimpey Laboratories L.L.C. Reports relate only to the samples tested and are reproduced in full on request.

صدرت جميع تقارير الجهات الثالثة المشار إليها أعلاه من مختبرات Wimpey Laboratories L.L.C، وتتعلق النتائج بالعينات المختبرة فقط، وتُتاح كاملة عند الطلب.

EXPORT MARKETS

أسواق التصدير

Manufactured in Al Kharj and supplied across the Middle East. Distribution covers the Gulf Cooperation Council states as the core market, with established export channels into Egypt, Libya and Sudan. Products are shipped in export-ready cartons with Arabic and English labelling, batch numbers and country of origin marked on every unit.

تُصنّع منتجاتنا في الخرج وتُورّد إلى مختلف دول الشرق الأوسط. يشمل التوزيع دول مجلس التعاون الخليجي كسوق أساسي، مع قنوات تصدير قائمة إلى مصر وليبيا والسودان. تُشحن المنتجات في كراتين جاهزة للتصدير مع بيانات بالعربية والإنجليزية، وأرقام التشغيلة وبلد المنشأ مطبوعة على كل عبوة.

CORE MARKET · GCC — السوق الأساسي — دول الخليج

Saudi Arabia المملكة العربية السعودية	**United Arab Emirates** الإمارات العربية المتحدة	**Kuwait** الكويت
Qatar قطر	**Bahrain** البحرين	**Oman** عُمان

EXPORT CHANNELS · NORTH & EAST AFRICA — قنوات التصدير — شمال وشرق أفريقيا

Egypt مصر	**Libya** ليبيا	**Sudan** السودان

VISION رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Aligned with Saudi Vision 2030 — local manufacturing for regional demand.

بالتوافق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ — تصنيع محلي يلبي الطلب الإقليمي.

SAUDI MADE

WHICH PRODUCT?

SELECTION GUIDE BY APPLICATION

أي منتج أختار؟

دليل الاختيار حسب التطبيق

APPLICATION	CODE	PRODUCT	التطبيق
Aquarium, glass, cabinets, lighting	**DP8800**	GP acid cure silicone	الزجاج والخزائن والإضاءة
Curtain walls, glass & aluminium façades	**DM668**	Neutral cure silicone	جدران الستائر والواجهات
Kitchens, bathrooms, humid areas	**DA8801**	Anti-fungus silicone	المطابخ والحمامات والمناطق الرطبة
Fire-rated joints, high temperature surfaces	**DF8802**	Fire resistant silicone	الفواصل المقاومة للحريق
Duct sealing, frames, gypsum, paintable joints	**DJ777**	Acrylic sealant	قنوات التكييف والجبس والفواصل
Exterior perimeters, cladding, EIFS, concrete panels	**DS9905**	Weatherseal neutral	محيط النوافذ والكلادينج
Insulating glass units, structural glazing	**DZ9908**	Two-component structural	الزجاج الدبل والتثبيت الإنشائي
Exposed weather joints, harsh sun and heat	**WN PRO**	Weatherproofing sealant	الفواصل المعرضة للطقس
Structural glazing bonds, high movement joints	**DJ-996**	Structural silicone	التثبيت الإنشائي للزجاج
Paintable elastic bonding, low odour interiors	**DMS**	MS polymer hybrid	لصق مرن قابل للطلاء
Movement joints in concrete, floors, parking decks	**PU-1068**	Polyurethane sealant	فواصل الخرسانة والأرضيات
Panels, skirting, mirrors — bonding without nails	**D888**	Nail free glue	تثبيت بدون مسامير
Marble, stone and granite bonding and seam repair	**—**	Marble glue (polyester)	الرخام والحجر والجرانيت
Joinery, furniture, paper and fabric processing	**D5501**	Wood glue (PVA)	الأخشاب والأثاث والورق
Tile and natural stone fixing, cement mortar	**—**	Mortar adhesive	تثبيت البلاط والحجر الطبيعي
Instant fixing of MDF, trim and profiles	**MD-705**	Super fast adhesive	تثبيت فوري لـ MDF
Edge banding, packaging, woodworking machines	**DR7002 / DR3925**	EVA hot melt granules	حبوب الغراء الساخن
Window and door installation, cavity filling	**D9000**	PU foam	تركيب النوافذ والأبواب
Fire-rated penetrations and service openings	**D9000 FR**	Fire rated PU foam	فتحات الخدمات المقاومة للحريق
Refinishing metal, furniture, appliances	**D999**	Acrylic spray paint	إعادة طلاء المعادن والأثاث

NOT SURE? Our technical team will recommend a grade for your substrate and joint movement. +966 55 706 0018

فريقنا الفني يوصي بالدرجة المناسبة لسطحك وحركة الفاصل.

SILICONE SEALANT

السيليكون مانع التسرب

Strong Bonds, Lasting Protection

روابط قوية، وحماية تدوم

ACID CURE	NEUTRAL CURE	STRUCTURAL	HYBRID / PU
معالجة حمضية	معالجة محايدة	إنشائي	هجين وبولي يوريثان



OVERVIEW & COMPARISON

نظرة عامة ومقارنة

Silicone sealants are essential when gaps need filling or joints require sealing. Compared to other sealing systems they offer remarkable longevity due to their consistent quality. Unlike acrylics, silicone sealants experience minimal shrinkage and have excellent flexibility, making them ideal for applications where movement is common — building walls, floors, sinks and bathtubs. Dermax sealants are the go-to choice for construction and industrial applications alike, whether for expansion joints, connection points or sanitary sealing.

تُعد مانعات التسرب السيليكونية ضرورية عند الحاجة إلى سد الفجوات أو إحكام الفواصل. ومقارنة بأنظمة السد الأخرى، فهي توفر عمرًا أطول بفضل ثبات جودتها. وخلافًا للأكريليك، يتعرض السيليكون لانكماش ضئيل ويتميز بمرونة ممتازة، ما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تشهد حركة مستمرة مثل الجدران والأرضيات والمغاسل وأحواض الاستحمام. وتُعد مانعات تسرب ديرماكس الخيار الأول للتطبيقات الإنشائية والصناعية، سواء لفواصل التمدد أو نقاط الاتصال أو الأعمال الصحية.

CODE	TYPE	CURE	MOVEMENT	PRIMARY USE	PAGE
DP8800	General purpose سيليكون للأغراض العامة	Acid	±20%	Glass, cabinets, lighting	13
DM668	General purpose سيليكون محايد المعالجة	Neutral	±35%	Curtain walls, glass & aluminium	15
DA8801	Anti-fungus, low modulus سيليكون مقاوم للفطريات	Neutral	±25%	Sanitary, glazing, wet rooms	17
DF8802	Fire resistant سيليكون مقاوم للحريق	Acid	±20%	High temperature joints, +300°C	19
DJ777	Acrylic sealant عازل الأكريليك	Water based	±20%	Ducts, frames, gypsum, paintable	21
DS9905	Weatherseal, low modulus سيليكون محايد مقاوم للطقس	Neutral	±50%	Exterior perimeters, cladding, EIFS	23
DZ9908	Two-component structural سيليكون تثبيت الزجاج الدبل	Neutral	±25%	Insulating glass units, glazing	25
WN PRO	Weatherproofing sealant سيليكون محايد مقاوم للطقس — الفئة الاحترافية	Neutral	±50%	Exposed façade weather joints	27
DJ-996	Structural silicone سيليكون إنشائي مانع للتسرب	Neutral	±25%	Structural glazing bonds	29
DMS	MS polymer hybrid مانع تسرب بوليمر MS متعدد الاستخدامات	Moisture	±25%	Paintable elastic bonding	31
PU-1068	Polyurethane sealant مانع تسرب بولي يوريثان للفواصل الإنشائية	Moisture	±25%	Concrete and floor movement joints	33













Movement capability figures are nominal design values for grade selection: refer to each product's technical data page and data sheet for tested values.

قيم قدرة الحركة هي قيم تصميمية اسمية تُستخدم لاختيار الدرجة المناسبة؛ يُرجى الرجوع إلى صفحة البيانات الفنية لكل منتج وإلى بطاقة البيانات للاطلاع على القيم المختبرة.

DP8800

SILICONE SEALANT · GENERAL PURPOSE

سيليكون للأغراض العامة

DERMAX®



GP

GENERAL PURPOSE

للأغراض العامة

22 mL/min

TESTED EXTRUSION RATE · ASTM

SINGLE COMPONENT مكون واحد	**ACID CURING** معالجة حمضية	**FAST CURING** سريع التصلب
HIGH MODULUS مرونة عالية	**EXCELLENT BONDING** قوة التصاق عالية	**AGING RESISTANCE** مقاومة الشيخوخة

DP8800

SILICONE SEALANT · GENERAL PURPOSE

سيليكون للأغراض العامة

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

DP8800 is a single-component, acid-curing, translucent silicone sealant that cures quickly at room temperature. It is designed for high-performance applications with excellent bonding properties and is suitable for a wide range of uses in both residential and commercial environments.

وصف المنتج

هو مانع تسرب سيليكوني أحادي المكون، يعالج بالحمض، وشفاف. يتصلب بسرعة في درجة حرارة الغرفة. صُمم للتطبيقات ذات الأداء العالي مع خصائص التصاق ممتازة، وهو مناسب لمجموعة واسعة من الاستخدامات في البيئات السكنية والتجارية.

FEATURES

- Single component
- Acid curing
- High modulus
- Excellent bonding
- Aging resistance
- Fast curing

المميزات

- مكون واحد
- معالجة حمضية
- مرونة عالية
- قوة التصاق عالية
- مقاومة الشيخوخة
- سريع التصلب

TECHNICAL DATA · ASTM C920

المواصفات الفنية

TEST	REQUIREMENT AS PER ASTM C18-920	RESULT
Rheological Properties	Flow characteristic tested per ASTM C639: shall exhibit a smooth level surface.	**Smooth leveled surface**
Application Life	Extrudable at not less than 10 ml/min, 3 h after mixing.	**20 ml/min**
Tack Free Time	No transfer of sealant to polyethylene film at 3 h per ASTM C15-679.	**Pass — no transfer**
Extrusion Rate	> 10 mL/min	**22 mL/min**
Stain & Colour Change	No visible stain on the top surface of a white cement mortar base.	**Pass**
Peel Adhesion	Not less than 22.2 N (5 lbf) per test: no more than 25% adhesive bond loss.	**41.2 N**
Peel Adhesion after UV	Not less than 22.2 N (5 lbf) per test after UV exposure.	**32.5 N**

COLOUR OPTIONS خيارات الألوان

BLACK أسود

WHITE أبيض

TRANSPARENT شفاف

APPLICATIONS الاستخدامات

Aquarium sealing	أحواض الأسماك
Glass sealing	أعمال الزجاج
Cabinets & kitchens	الخزائن والمطابخ
Lighting covers	أغطية الإضاءة
Art & craft	الأعمال اليدوية

SIZES الأحجام

- 280 ml
- 600 ml


This report provides a comprehensive evaluation of DP8800 performance, tested according to recognized ASTM standards, including fluidity properties, drying time and extrusion rate.

يقدم هذا التقرير تقييمًا شاملًا لأداء DP8800 وفقًا لمعايير ASTM المعترف بها.

DM668

SILICONE SEALANT · NEUTRAL CURE

سيليكون محايد المعالجة

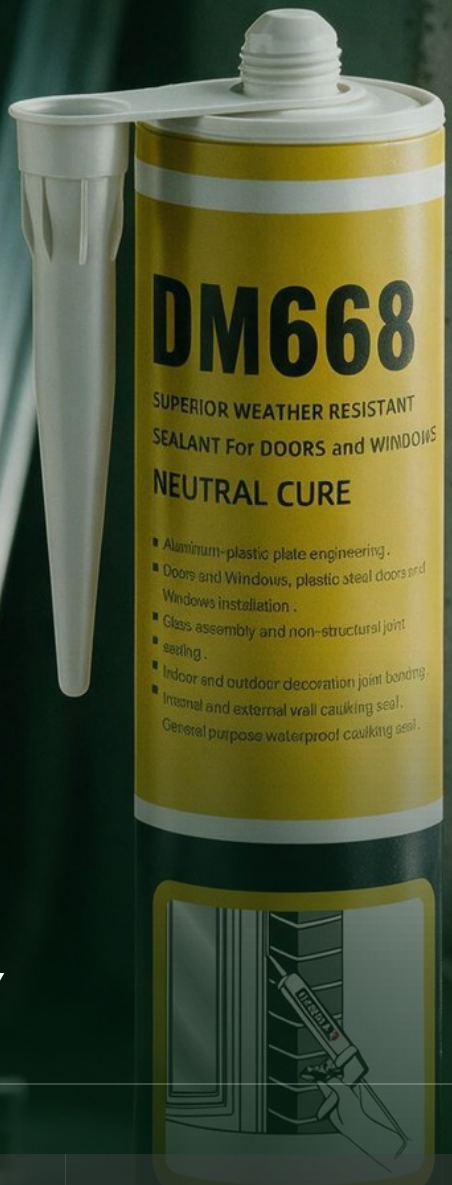

±35%

MOVEMENT CAPABILITY

سعة الحركة والإزاحة

−50°C → +150°C

SERVICE TEMPERATURE RANGE

INTERNAL / EXTERNAL

داخلي وخارجي

OVER-PAINTABLE

قابل للطلاء

SOLVENT FREE

خالٍ من المذيبات

EXCELLENT FLEXIBILITY

مرونة ممتازة

DM668

SILICONE SEALANT · NEUTRAL CURE

سيليكون محايد المعالجة

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax® DM-668 is a one-part, neutral-curing silicone sealant that cures at room temperature. It is a general purpose silicone rubber sealant offering good adhesion and performance in both interior and exterior applications.

وصف المنتج

ديرماكس DM-668 مانع تسرب سيليكوني أحادي المكون، محايد المعالجة، يتصلب في درجة حرارة الغرفة. وهو مانع تسرب مطاطي للأغراض العامة يوفر التصاقًا وأداءً جيدًا في التطبيقات الداخلية والخارجية.

FEATURES

- Weather-resistant and waterproof, ideal for curtain walls (glass and aluminium).
- Excellent tensile strength and flexibility: resists -50°C to 150°C.
- Non-corrosive and non-polluting to various building materials.
- Adapts to expansion and deformation with a displacement capacity of 35.
- UV, ozone and water resistant, ensuring long-lasting durability.

المميزات

- مقاوم للعوامل الجوية والماء، مثالي لجدران الستائر الزجاجية والألمنيوم.
- قوة تحمل ومرونة ممتازة، ومقاومة لدرجات الحرارة من -٥٠ إلى ١٥٠ درجة مئوية.
- غير مسبب للتآكل ولا يلوث مواد البناء المختلفة.
- يتكيف مع التمدد والتشوه بسعة إزاحة تبلغ ٣٥.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والأوزون والماء لمتانة طويلة الأمد.

TECHNICAL DATA · SASO 2070:2010 / GSO 2022:2010

المواصفات الفنية

TEST	UNIT	RESULT
Appearance · المظهر	—	Homogenous, free from strange material
Coatability · قابلية الطلاء	—	Coat easily
Non volatile content · المحتوى غير المتطاير	%	30
Adhesion strength · peeling strength	kN/m	4.3
Marking · العلامة التجارية	—	Made in Saudi Arabia · 280 ml & 600 ml

COLOUR OPTIONS

خيارات الألوان

BROWN بني

GRAY رمادي

BLACK أسود

WHITE أبيض

SIZES

الأحجام

280 ml

600 ml

DA8801

SILICONE SEALANT · ANTI-FUNGUS

سيليكون مقاوم للفطريات

DERMAX®



NO FUNGUS

FOR HUMID AREAS

مقاومة عالية جدًا للفطريات والعفن

60°C → 200°C

HEAT RESISTANCE

FAST CURING

سريع التصلب

NEUTRAL · LOW MODULUS

محايد ومنخفض المرونة

ECO FRIENDLY

صديق للبيئة

DA8801

SILICONE SEALANT · ANTI-FUNGUS

سيليكون مقاوم للفطريات

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

DERMAX® DA8801 is a one-component, neutral-curing, low-modulus silicone sealant, designed for exceptional adhesion and durability. It offers a long shelf life and superior application properties, making it ideal for perimeter sealing, glazing, and sanitary applications.

وصف المنتج

DA8801 سيليكون مانع للتسرب أحادي المكون، يعتمد على تقنية المعالجة المحايدة ومنخفض المرونة، مصمم لتقديم التصاق ممتاز ومتانة تدوم طويلًا. يتميز بعمر تخزين طويل وخصائص تطبيق فائقة، ما يجعله مثاليًا للعزل المحيطي والتزجيج والاستخدامات الصحية.

FEATURES

- Rapid surface drying.
- High flexibility after drying.
- Heat resistance from 60°C to 200°C.
- High adhesion capacity on all building surfaces.
- Very high resistance to fungi and mould in humid areas.

المميزات

- جفاف سطحي سريع.
- مرونة عالية بعد الجفاف.
- مقاومة عالية للحرارة من ٦٠ إلى ٢٠٠ درجة مئوية.
- قدرة التصاق عالية على جميع الأسطح البنائية.
- مقاومة عالية جدًا للفطريات والعفن في المناطق الرطبة.

COLOUR OPTIONS خيارات الألوان

TRANSPARENT
شفاف

WHITE
أبيض

APPLICATIONS الاستخدامات

Kitchens	المطابخ
Sanitary ware	الأدوات الصحية
Windows	النوافذ
Glass work	أعمال الزجاج

Specified where humidity never leaves: bathrooms, kitchens and wet rooms.

الخيار المناسب للأماكن الرطبة دائمًا: الحمامات والمطابخ والغرف الرطبة.

DF8802

SILICONE SEALANT · FIRE RESISTANT

سيليكون مقاوم للحريق



+300°C

TEMPERATURE RESISTANCE

مقاومة لدرجات حرارة تفوق ٣٠٠ درجة مئوية

UV STABLE

RESISTANT TO UV RADIATION

FIRE RATED
مقاوم للحريق

FAST CURING
سريع التصلب

ECO FRIENDLY
صديق للبيئة

DF8802

SILICONE SEALANT · FIRE RESISTANT

سيليكون مقاوم للحريق

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

A one-component, flexible and elastic sealer used to fill gaps and cracks and prevent leakage on surfaces that require high heat resistance and exposure to high temperatures.

وصف المنتج

مادة مكونة من مكون واحد، مقاومة ومرنة، تُستخدم لسد الفجوات والشقوق ومنع التسربات على الأسطح التي تتطلب مقاومة عالية للحرارة ودرجات الحرارة المرتفعة.

FEATURES

- Easy to use and apply.
- Strong adhesion to almost all surfaces.
- High flexibility after curing.
- Resistant to very high temperatures, above +300°C.
- Resistant to UV radiation.

المميزات

- سهل الاستخدام والتطبيق.
- التصاق قوي على جميع الأسطح تقريبًا.
- مرونة عالية بعد الجفاف.
- مقاومة لدرجات حرارة عالية جدًا تفوق ٣٠٠ درجة مئوية.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

COLOUR OPTIONS خيارات الألوان

WHITE أبيض	BLACK أسود	GRAY رمادي

APPLICATIONS الاستخدامات

Fire-rated joints	الفواصل المقاومة للحريق
Flues & chimneys	المداخن
Ovens & boilers	الأفران والمراجل
Service penetrations	فتحات الخدمات

Holds its seal where heat destroys ordinary sealants.

يحافظ على إحكامه حيث تفشل مانعات التسرب العادية بسبب الحرارة.

DJ777

ACRYLIC SEALANT · PAINTABLE

عازل الأكريليك



20%

JOINT MOVEMENT CAPABILITY

قدرة تحمل حركة الفواصل

SASO CLASS 3A

SASO 2070:2010 CONFORMITY

FAST CURING

سريع التصلب

PAINTABLE

قابل للطلاء

ECO FRIENDLY

صديق للبيئة

LOW ODOUR

رائحة منخفضة

DJ777

ACRYLIC SEALANT · PAINTABLE

عازل الأكريليك

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax Acrylic Sealant is perfect for duct sealing and ideal for fixing door and window frames, floors, ready-made panels, gypsum boards, fixing mirrors, and filling small cracks and gaps. Nearly odour-free and non-corrosive to galvanized metals, it effectively blocks air and moisture. Cost-effective and suitable for indoor and outdoor use.

وصف المنتج

مانع التسرب الأكريليكي من ديرماكس® مصمم خصيصًا للأنابيب وقنوات أجهزة التكييف وتثبيت إطارات الأبواب والنوافذ والأرضيات واللوحات الجاهزة وألواح الجبس وتثبيت المرايا وملء الشقوق والفجوات الصغيرة. عديم الرائحة تقريبًا ولا يؤثر على المعادن المجلفنة، ويحجب الهواء والرطوبة بفعالية. مناسب للاستخدام في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

FEATURES

- Primerless adhesion to most common building substrates.
- Excellent UV resistance and weatherability.
- Very low odour.
- Application temperature 5°C to 50°C.
- Joint movement capability ± 20.

المميزات

- التصاق بدون برايمر لمعظم أسطح البناء الشائعة.
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والظروف الجوية.
- رائحة منخفضة جدًا.
- درجة حرارة التطبيق من ٥ إلى ٥٠ درجة مئوية.
- المرونة في التطبيقات المختلفة ± ٢٠.

TECHNICAL DATA · SASO 2070:2010 CLASS 3A

المواصفات الفنية

TEST	UNIT	RESULT
Appearance · المظهر	—	Homogenous, free from strange material
Coatability · قابلية الطلاء	—	Coat easily
Non volatile content · المحتوى غير المتطاير	%	73.5
Adhesion strength · compressive shear	N/mm²	6.1
Lead content · محتوى الرصاص	ppm	< 0.01
Marking · العلامة التجارية	—	Made in Saudi Arabia · 280 ml

COLOUR OPTIONS خيارات الألوان

GRAY
رمادي

WHITE
أبيض

APPLICATIONS الاستخدامات

Duct sealing	قنوات التكييف
Door & window frames	إطارات الأبواب والنوافذ
Gypsum boards	ألواح الجبس
Fixing mirrors	تثبيت المرايا

SIZES الأحجام

280 ml

DS9905

WEATHERSEAL · NEUTRAL CURE

سيليكون محايد مقاوم للطقس



±50

JOINT MOVEMENT CAPABILITY

المرونة في التطبيقات المختلفة

LOW MODULUS

FOR MOVING FAÇADE JOINTS

GLASSWORK
أعمال الزجاج

BUILDING
المباني

WEATHER SEAL
مقاوم للطقس

CABINET
الخزائن

DS9905

WEATHERSEAL · NEUTRAL CURE

سيليكون محايد مقاوم للطقس

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

DS9905 is a one-part neutral cure, low modulus silicone sealant designed for porous and non-porous moving joints in exterior window and door perimeters. Professional for aluminium cladding and curtain wall, concrete panels, exterior insulation and finish systems (EIFS). Suitable for concrete, masonry, brick, wood and some metals used in construction without danger of corrosion from the sealant. It forms a durable and flexible watertight bond with most building materials.

وصف المنتج

سيليكون مكون من جزء واحد يعتمد على المعالجة المحايدة، يتميز بمرونة منخفضة، ومصمم للفواصل المتحركة المسامية وغير المسامية مثل محيط النوافذ والأبواب الخارجية. مناسب لألمنيوم الواجهات (الكلادينج) والحوائط الستائرية، والألواح الخرسانية، وأنظمة العزل والتشطيب الخارجية (EIFS). ملائم للخرسانة والحجر والطوب والخشب وبعض المعادن المستخدمة في البناء دون خطر التآكل، ويوفر رابطًا متينًا مرنًا ومقاومًا للماء مع معظم مواد البناء.

FEATURES

- Primerless adhesion to most common building substrates.
- Excellent UV resistance and weatherability.
- Very low odour.
- Application temperature 5°C to 50°C.
- Joint movement capability ± 50.

المميزات

- التصاق قوي بدون تحضير على معظم أسطح البناء.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والظروف الجوية.
- رائحة منخفضة جدًا.
- درجة حرارة التطبيق من ٥ إلى ٥٠ درجة مئوية.
- المرونة في التطبيقات المختلفة ± ٥٠.

TECHNICAL DATA · SASO 2070:2010 / GSO 2022:2010

المواصفات الفنية

TEST	UNIT	RESULT
Appearance · المظهر	—	**Homogenous, free from strange material**
Coatability · قابلية الطلاء	—	**Coat easily**
Non volatile content · المحتوى غير المتطاير	%	**46**
Adhesion strength · peeling strength	kN/m	**4.1**

APPLICATIONS

الاستخدامات

Curtain wall	الحوائط الستائرية
Aluminium cladding	ألمنيوم الواجهات
Concrete panels	الألواح الخرسانية
EIFS	أنظمة العزل الخارجية

DZ9908

TWO-COMPONENT · STRUCTURAL GLAZING

سيليكون تثبيت الزجاج الدبل



2K

TWO-COMPONENT SYSTEM

نظام ثنائي المكون

190 L : 19 L

COMPONENT A (WHITE) : B (BLACK)

EXCELLENT WEATHERABILITY

مقاومة ممتازة للعوامل الجوية

FLEXIBLE

مرن

NON-CORROSIVE

غير مسبب لتآكل المعادن

LOW ODOUR

رائحة منخفضة

DZ9908

TWO-COMPONENT · STRUCTURAL GLAZING

سيليكون تثبيت الزجاج الدبل

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

DZ9908 is a two-component, neutral-curing, low modulus silicone sealant with outstanding adhesion, long shelf life and excellent tooling characteristics for construction, glass and window building, as well as industrial applications.

وصف المنتج

مانع تسرب سيليكوني ثنائي المكون، يجف بشكل محايد، ذو معامل مرونة منخفض، ويتميز بقدرة التصاق ممتازة وعمر تخزين طويل وخصائص تشغيل ممتازة للاستخدام في مجالات البناء والزجاج والنوافذ، إضافة إلى التطبيقات الصناعية.

FEATURES

- **Good adhesion** — forms a strong bond with various types of glass and spacers.
- **Neutral curing** — causes no corrosion to metals, coated glass or other building materials.
- **No unpleasant odours** — free of irritating smells.
- **Excellent weathering resistance** — UV radiation, ozone and water.
- **Superior temperature resistance** — flexible without becoming brittle at -50°C, no softening at 150°C.
- **Good compatibility** with other neutral silicone adhesives.

المميزات

- **التصاق جيد** — يكوّن رابطاً قوياً مع مختلف أنواع الزجاج والفواصل الفاصلة (السبيسر).
- **معالجة محايدة** — لا تسبب تآكلاً للمعادن أو الزجاج المطلي أو مواد البناء الأخرى.
- **خالٍ من الروائح الكريهة** — لا يحتوي على روائح مزعجة.
- **مقاومة ممتازة للعوامل الجوية** — الأشعة فوق البنفسجية والأوزون والماء.
- **مقاومة فائقة لدرجات الحرارة** — يبقى مرناً دون أن يصبح هشاً عند -٥٠ درجة مئوية، ولا يلين عند ١٥٠ درجة مئوية.
- **توافق جيد** مع مواد اللصق السيليكونية المحايدة الأخرى.

TECHNICAL DATA — المواصفات الفنية

TEST	RESULT
Surface drying time (hour)	1.8
Pot life (min)	40
Hardness, Shore A	37
Elastic recovery rate (%)	83
Thermal weight loss (%)	3.6
Water vapour transmittance g/(m²·d)	8.33
Non volatile content (%)	46
Adhesion / peeling strength (kN/m)	4.1

COLOUR OPTIONS — خيارات الألوان

COMPONENT A · WHITE
المكون A · أبيض

COMPONENT B · BLACK
المكون B · أسود

APPLICATIONS — الاستخدامات

- Construction, glass & window building — البناء وصناعة الزجاج والنوافذ
- Insulating glass units — secondary seal — وحدات الزجاج المزدوج — الإحكام الثانوي
- Industrial applications — التطبيقات الصناعية

SIZES — الأحجام

- 190 L (A)
- 19 L (B)

INSULATING GLASS UNIT (IGU) — WHERE DZ9908 SITS

- **Aluminium spacer** — maintains the distance between panes.
- **Primary seal** — prevents moisture and gas entering the unit.
- **Bent corner** — strengthens the structure and avoids air leakage.
- **Glass as selected** — tempered or heat-insulating.
- **Secondary seal** — DZ9908 reinforces protection and ensures tight closure.
- **Desiccant** — absorbs moisture to prevent fogging between layers.

مكونات وحدة الزجاج المزدوج

- **الفاصل الألمنيومي (السبيسر)** — يحافظ على المسافة بين الألواح الزجاجية.
- **العزل الأولي** — يمنع دخول الرطوبة والغاز إلى الوحدة.
- **الزاوية المنحنية** — تعزز التركيب وتمنع تسرب الهواء.
- **الزجاج حسب الاختيار** — مقسّى أو عازل حراريًا.
- **العزل الثانوي** — يعزز DZ9908 الحماية ويضمن إغلاقًا محكمًا.
- **المادة الماصة للرطوبة** — تمتص الرطوبة لمنع تكوّن الضباب بين الطبقات.

Mixing ratio and pot life must be observed — component A (white, 190 L) with component B (black, 19 L).

يجب الالتزام بنسبة الخلط وعمر الاستخدام — المكون B مع المكون (أبيض، ١٩٠ لتر) A (أسود، ١٩ لتر).

WN PRO

DERMAX®

WEATHERSEAL NEUTRAL SILICONE SEALANT

سيليكون محايد مقاوم للطقس — الفئة الاحترافية

NEW 2026



WEATHER

BUILT FOR EXPOSED FAÇADE JOINTS

مصمم للفواصل الخارجية المعرّضة للشمس والحرارة

NEUTRAL CURE

NON-CORROSIVE · NON-STAINING

↔
HIGH MOVEMENT
حركة عالية

UV & OZONE STABLE
مقاوم للأشعة والأوزون

PRIMERLESS
بدون برايمر

FOR ALUMINIUM & GLASS
للألمنيوم والزجاج

WN PRO

WEATHERSEAL NEUTRAL SILICONE SEALANT

سيليكون محايد مقاوم للطقس — الفئة الاحترافية

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

WN Pro is a one-part, neutral-curing weatherseal silicone sealant for movement joints on building exteriors. It cures on contact with atmospheric moisture to a durable, flexible rubber that stays elastic through the daily thermal cycling of Gulf façades, and bonds without primer to glass, anodised and powder-coated aluminium, and most coated metals without staining or corroding them.

وصف المنتج

WN Pro مانع تسرب سيليكوني أحادي المكون، محايد المعالجة، مخصص للفواصل المتحركة في واجهات المباني. يتصلب بالرطوبة الجوية ليكوّن مطاطًا متينًا ومرنًا يحتفظ بمرونته مع التغيّر الحراري اليومي لواجهات الخليج، ويلتصق بدون برايمر بالزجاج والألمنيوم المؤكسد والمطلي بالبودرة ومعظم المعادن المطلية دون تبقيع أو تآكل.

FEATURES

- Neutral cure — non-corrosive to metals and coated glass.
- Non-staining on porous stone and concrete surfaces.
- High movement accommodation for expansion joints.
- Excellent resistance to UV, ozone, heat and rain.
- Primerless adhesion to glass, aluminium and coated metals.
- Gunnable and tool-able across the full working temperature range.

المميزات

- معالجة محايدة — غير مسببة لتآكل المعادن والزجاج المطلي.
- لا يترك تبقيعًا على الحجر المسامي والأسطح الخرسانية.
- قدرة عالية على استيعاب حركة فواصل التمدد.
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والأوزون والحرارة والأمطار.
- التصاق بدون برايمر على الزجاج والألمنيوم والمعادن المطلية.
- سهل الطرد والتشكيل في كامل نطاق درجات حرارة العمل.

APPLICATIONS

- Curtain wall weather joints
- Aluminium cladding
- Window & door perimeters
- Expansion joints
- Precast concrete panels

الاستخدامات

- فواصل الحوائط الستائرية
- ألمنيوم الواجهات
- محيط النوافذ والأبواب
- فواصل التمدد
- الألواح الخرسانية

SUBSTRATES

- Glass
- Anodised aluminium
- Powder-coated metal
- Concrete & masonry
- Stainless steel

الأسطح المناسبة

- الزجاج
- ألمنيوم مؤكسد
- معادن مطلية بالبودرة
- الخرسانة والحجر
- الفولاذ المقاوم

Where the sun is the real load case.

حيث تكون الشمس هي الحمل الحقيقي على الفاصل.

DJ-996

SILICONE STRUCTURAL SEALANT

سيليكون إنشائي مانع للتسرب

NEW 2026



ONE PART

NO MIXING · MEDIUM MODULUS

أحادي المكون — لا يحتاج خلط

−50°C → +180°C

SERVICE TEMPERATURE RANGE

STRUCTURAL & PROTECTIVE GLAZING

التزجيج الإنشائي والحمائي

EXCELLENT UNPRIMED ADHESION

التصاق ممتاز بدون برايمر

HIGH TENSILE STRENGTH

قوة شد عالية

NEW 2026

DJ-996

SILICONE STRUCTURAL SEALANT

سيليكون إنشائي مانع للتسرب

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax DJ-996 Silicone Structural Sealant is a one-part, high-performance silicone sealant specifically designed for excellent adhesion, high strength and long-term durability under a wide range of environmental conditions.

وصف المنتج

ديرماكس DJ-996 سيليكون إنشائي مانع للتسرب أحادي المكون وعالي الأداء، مصمم خصيصًا لتحقيق التصاق ممتاز وقوة عالية ومتانة طويلة الأمد في نطاق واسع من الظروف البيئية.

FEATURES

- High strength combined with excellent elasticity for reliable structural performance.
- Excellent unprimed adhesion to most construction substrates.
- Resists wind load, ultraviolet radiation and weathering.
- Remains serviceable from -50°C to 180°C.
- Compatible with other silicone sealants.

المميزات

- قوة عالية مع مرونة ممتازة لأداء إنشائي موثوق.
- التصاق ممتاز بدون برايمر على معظم أسطح البناء.
- يقاوم حمل الرياح والأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.
- يعمل من -٥٠ إلى ١٨٠ درجة مئوية.
- متوافق مع مانعات التسرب السيليكونية الأخرى.

APPLICATIONS

Structural glazing in curtain wall systems	التزجيج الإنشائي في أنظمة الحوائط الستائرية
Bonding glass, aluminium & substrates	لصق الزجاج والألمنيوم وأسطح البناء
Skylight & canopy sealing	إحكام المناور والمظلات
Insulating glass secondary sealing	الإحكام الثانوي للزجاج المزدوج
Structural sealing of doors & windows	الإحكام الإنشائي للأبواب والنوافذ

الاستخدامات

SIZES

الأحجام

- 305 ml
- 600 ml

LIMITATIONS

- Not recommended for applications involving continuous water immersion. Do not apply to wet or frosted surfaces. Avoid contact with materials containing oils, plasticizers or rubber, as these may affect performance.

قيود الاستخدام

- لا يُنصح باستخدامه في التطبيقات المعرّضة للغمر المستمر بالماء، ولا يُطبّق على الأسطح المبللة أو المتجمدة، ويجب تجنب ملامسة المواد المحتوية على الزيوت أو الملدّنات أو المطاط.

APPLICATION

All surfaces must be clean, dry and free from contaminants prior to application. Recommended application temperature is between 5°C and 40°C. Tool the joint within 15 minutes of application.

التطبيق

يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الملوثات قبل التطبيق. درجة حرارة التطبيق الموصى بها بين ٥ و ٤٠ درجة مئوية، ويتم تشكيل الفاصل خلال ١٥ دقيقة من التطبيق.

DMS

MS POLYMER SEALANT · MODIFIED SILANE

مانع تسرب بوليمر MS متعدد الاستخدامات

NEW 2026



HYBRID

SEAL AND BOND IN ONE PRODUCT

يجمع بين قوة اللصق وإحكام الفواصل

HIGHLY ELASTIC

PAINTABLE · MULTI-MATERIAL

INTERIOR + EXTERIOR
داخلي وخارجي

OVER-PAINTABLE
قابل للطلاء

MULTI MATERIAL
متعدد الأسطح

HIGHLY ELASTIC
مرونة عالية جدًا

NEW 2026

DMS

MS POLYMER SEALANT · MODIFIED SILANE

مانع تسرب بوليمر MS متعدد الاستخدامات

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax DMS is a high-performance, multi-purpose sealant based on Modified Silane Polymer (MS Polymer). It combines the bonding capability of a construction adhesive with the weather resistance and elasticity of a silicone sealant, is free of isocyanates and solvents, and can be over-painted once skinned.

وصف المنتج

ديرماكس منتج عالي الأداء متعدد الاستخدامات قائم على DMS (MS Polymer) بوليمر السيلان المعدّل، يجمع بين قوة لصق اللواصق الإنشائية ومقاومة الطقس والمرونة التي يوفرها السيليكون. خالٍ من الأيزوسيانات والمذيبات، وقابل للطلاء بعد تكوّن الطبقة السطحية.

FEATURES

- Interior and exterior use.
- Over-paintable once cured.
- Bonds to most construction materials.
- Highly elastic.

المميزات

- للاستخدام الداخلي والخارجي.
- يلتصق بمعظم مواد البناء.
- قابل للطلاء بعد التصلب.
- مرونة عالية جدًا.

APPLICATIONS

	الاستخدامات
Construction joints & bonding (concrete, wood, metal)	فواصل وربط مواد البناء (خرسانة، خشب، معادن)
Automotive body, glass & container sealing	عزل هياكل السيارات والزجاج والحاويات
Marine deck sealing & component bonding	عزل أسطح القوارب وربط مكوناتها
General industrial assembly	التطبيقات الصناعية العامة للتجميع

SIZES الأحجام

- 280 ml
- 600 ml

SUBSTRATES

• Concrete	• Glass
• Wood	• Most plastics
• Metal	

الأسطح المناسبة

• الخرسانة	• الزجاج
• الخشب	• معظم البلاستيك
• المعادن	

PU-1068

DERMAXFLEX® · POLYURETHANE JOINT SEALANT

مانع تسرب بولي يوريثان للفواصل الإنشائية

NEW 2026



PU

ONE-COMPONENT POLYURETHANE

بولي يوريثان أحادي المكون

600 mL

SAUSAGE PACK ONLY

HIGH STRENGTH
قوة عالية

PERMANENTLY ELASTIC
مرونة دائمة

OVER-PAINTABLE
قابل للطلاء

ONE COMPONENT
أحادي المكون

PU-1068

DERMAXFLEX® · POLYURETHANE JOINT SEALANT

مانع تسرب بولي يوريثان للفواصل الإنشائية

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Polyurethane sealants are essential for sealing movement joints in construction. DERMAXFLEX® PU-1068 is a one-component, moisture-curing polyurethane joint sealant that cures to a tough, permanently elastic rubber with high mechanical strength — the grade to specify where a joint carries traffic, abrasion or repeated compression, and where the sealant must be over-painted or trafficked after cure.

وصف المنتج

تُعد مانعات التسرب البوليوريثانية ضرورية لإحكام الفواصل المتحركة في تطبيقات البناء. ويُعد DERMAXFLEX® PU-1068 مانع تسرب بولي يوريثان أحادي المكون يتصلب برطوبة الجو ليكوّن مطاطًا صلبًا مرنًا دائمًا وعالي القوة الميكانيكية — وهو الدرجة المناسبة للفواصل التي تتعرض للحركة أو الاحتكاك أو الانضغاط المتكرر، والتي تحتاج إلى الطلاء أو تحمّل المرور بعد التصلب.

FEATURES

- High mechanical strength and abrasion resistance.
- Permanently elastic — accommodates joint movement.
- Excellent adhesion to concrete, screed, metal and wood.
- Over-paintable after cure.
- One component — no mixing, applied straight from the sausage.

المميزات

- قوة ميكانيكية عالية ومقاومة للاحتكاك.
- مرونة دائمة تستوعب حركة الفواصل.
- التصاق ممتاز بالخرسانة والمدّة والمعادن والخشب.
- قابل للطلاء بعد التصلب.
- أحادي المكون — بدون خلط، يُطبّق مباشرة من عبوة السجق.

APPLICATIONS / الاستخدامات

Concrete movement joints	فواصل الخرسانة
Floor & screed joints	فواصل الأرضيات
Parking decks	مواقف السيارات
Precast panel joints	فواصل الألواح الجاهزة
Metal & timber joinery	أعمال المعادن والخشب

SIZES / الأحجام

600 ml

Choose PU-1068 over silicone where the joint is trafficked, abraded or must be painted.

اختر PU-1068 بدلًا من السيليكون عندما يتعرض الفاصل للمرور أو الاحتكاك أو يحتاج إلى الطلاء.

GLUE & ADHESIVES

الغراء واللواصق

Don't settle for less — choose Dermax glue for unmatched strength and versatility.

لا تقبل بأقل من ذلك! اختر غراء ديرماكس لقوة ومرونة لا تُضاهى.

CONSTRUCTION	STONE & MARBLE	WOOD	HOT MELT
لواصق البناء	الحجر والرخام	الأخشاب	الغراء الساخن



OVERVIEW & PRODUCT RANGE

نظرة عامة والمنتجات

Dermax Glue & Adhesive products are designed to meet the diverse needs of both professional and DIY users, offering high-performance solutions for a variety of applications. Manufactured by Dermax Industrial Company, these adhesives are crafted with advanced formulations to ensure strong bonding, durability and ease of use.

منتجات الغراء واللواصق من ديرماكس مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المحترفين وهواة الأعمال اليدوية، وتوفر حلولًا عالية الأداء لمجموعة متنوعة من التطبيقات. تُصنّع هذه اللواصق في شركة ديرماكس للصناعة بتركيبات متقدمة تضمن قوة الالتصاق والمتانة وسهولة الاستخدام.



Nail-Free Glue · D888

PAGES 37 - 38

A multipurpose construction adhesive that eliminates the need for nails or screws, providing a clean and efficient bonding solution for various materials.

غراء بديل المسامير

لاصق متعدد الاستخدامات للبناء يلغي الحاجة إلى المسامير أو البراغي، ويوفر حلًا نظيفًا وفعالًا لربط المواد المختلفة.



Marble · Stone · Granite Glue

PAGES 39 - 40

Specifically formulated for bonding marble, stone and granite: offers high strength and fast curing, making it perfect for intricate stonework.

غراء الرخام والحجر والجرانيت

مُصنّع خصيصًا لربط الرخام والحجر والجرانيت، ويوفر قوة عالية وتجفيفًا سريعًا، ما يجعله مثاليًا للأعمال الحجرية الدقيقة.



Wood Glue · D5501 and industrial grades

PAGES 41 - 42

A market leader in wood adhesives: provides excellent bond strength and dries transparent, making it ideal for woodworking projects.

غراء الخشب ودرجاته الصناعية

منتج رائد في سوق لواصق الخشب، يوفر قوة التصاق ممتازة ويجف بشكل شفاف، ما يجعله مثاليًا لمشاريع الأعمال الخشبية.



Mortar Adhesive

PAGES 43 - 44

Designed for construction applications, this adhesive enhances the performance of cement mortar, ensuring strong adhesion for tiles and natural stone.

اللاصق المقوي للمونة

مصمم للتطبيقات الإنشائية، ويعمل على تحسين أداء مونة الأسمنت بما يضمن التصاقًا قويًا للبلاط والحجر الطبيعي.



Super Fast Adhesive · MD-705 NEW

PAGES 45 - 46

Instant cyanoacrylate system for MDF, trim and profiles — bonds in seconds with an activator, for joinery and shop-fitting work.

سوبر جلو سريع · جديد

نظام لصق فوري لألواح MDF والبروفيلات والزخارف، يلتصق في ثوانٍ مع المنشّط، لأعمال النجارة وتجهيز المعارض.



Hot Melt Adhesive · DR7002 & DR3925

PAGES 47 - 50

EVA-based granules for edge banding, packaging and woodworking machines — high flexibility, good hot tack and a pot life of up to 100 hours.

حبوب الغراء الساخن

حبيبات قائمة على الإيثيلين وفينيل الأسيتات لأعمال الحواف والتغليف وماكينات الأخشاب، بمرونة عالية وفترة صلاحية تشغيل تصل إلى ١٠٠ ساعة.

D888

NAIL FREE GLUE · MULTI-PURPOSE

غراء بديل المسامير

DERMAX®



350 KG

WEIGHT-BEARING CAPACITY

قدرة تحمل الوزن

8.3 N/mm²

TESTED COMPRESSIVE SHEAR STRENGTH

ALL SURFACES
لجميع الأسطح

HIGH TACK
التصاق عالي

MILDEW RESISTANT
مقاوم للفطريات

WEATHER RESISTANT
مقاوم للطقس

FAST CURING
سريع الجفاف

D888

NAIL FREE GLUE · MULTI-PURPOSE

غراء بديل المسامير

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax Nail Free Glue is a versatile construction adhesive designed to adhere to various construction materials. It has a strong adhesive quality, with a weight-bearing capacity of at least 300 kg/10 cm². Suitable for both indoor and outdoor applications, offering robust bonding, heat resistance and UV protection. It can be used with stone, wood, ceramic, plastic, metal and rubber, and is safe for use on mirrors.

وصف المنتج

لاصق متعدد الاستخدامات صُنع بعناية للالتصاق بمواد البناء المتنوعة، ويتمتع بخصائص لصق قوية وقدرة على تحمل وزن لا يقل عن ٣٠٠ كيلوجرام لكل ١٠ سم². مناسب للاستخدام في الأماكن الداخلية والخارجية، ويمنح تماسكًا قويًا ومقاومة للحرارة العالية وحماية من الأشعة فوق البنفسجية. يمكن استخدامه مع الحجر والخشب والسيراميك والبلاستيك والمعدن والمطاط، وهو آمن على الأسطح الزجاجية والمرايا.

FEATURES

- Weight-bearing capacity of at least 300 kg/10 cm².
- Bonds stone, wood, ceramic, plastic, metal and rubber.
- Heat resistant and UV protected for indoor and outdoor use.
- Mildew resistant and safe for use on mirrors.
- Fast curing at room temperature.

المميزات

- قدرة على تحمل وزن لا يقل عن ٣٠٠ كجم لكل ١٠ سم².
- يلتصق بالحجر والخشب والسيراميك والبلاستيك والمعدن والمطاط.
- مقاوم للحرارة ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية داخليًا وخارجيًا.
- مقاوم للفطريات وآمن على الأسطح الزجاجية والمرايا.
- سريع التصلب في درجة حرارة الغرفة.

TECHNICAL DATA · SASO 2070:2010 CLASS 3A

المواصفات الفنية

TEST	UNIT	RESULT
Appearance	—	**Homogenous, free from strange material**
Coatability	—	**Coat easily**
Non-volatile material	%	**62.0**
Adhesion strength · compressive shear	N/mm²	**8.3**
Lead content	ppm	**< 0.01**

COLOUR OPTIONS

خيارات الألوان

TRANSPARENT
شفاف

CERAMIC WHITE
أبيض سيراميك

EMISSIONS & SAFETY ANALYSIS

- Free formaldehyde: N.D. (limit ≤ 0.5 g/kg) — Qualified.
- Benzene: 0.17 g/kg (limit ≤ 5) — Qualified.
- Toluene + Xylene: 2.20 g/kg (limit ≤ 200) — Qualified.
- Dichloromethane: 12.1 g/kg (limit ≤ 50) — Qualified.
- 1,1,2-dichloroethane: N.D. (limit ≤ 5.0) — Qualified.
- Total volatile organic compounds: 119 g/L (limit ≤ 650) — Qualified.

تحليل الانبعاثات والسلامة

- الفورمالديهايد الحر: غير مكتشف (الحد ≤ ٠.٥ غ/كغ) — مطابق.
- البنزين: ٠.١٧ غ/كغ (الحد ≤ ٥) — مطابق.
- التولوين + الزايلين: ٢.٢٠ غ/كغ (الحد ≤ ٢٠٠) — مطابق.
- ثنائي كلورو الميثان: ١٢.١ غ/كغ (الحد ≤ ٥٠) — مطابق.
- ١،١،٢-ثلاثي كلورو الإيثان: غير مكتشف (الحد ≤ ٠.٥) — مطابق.
- إجمالي المركبات العضوية المتطايرة: ١١٩ غ/لتر (الحد ≤ ٦٥٠) — مطابق.

Bond Without Limits! Incredible adhesion, reliable bonds — elevate your projects.

إلتصاق فائق القوة!

MARBLE GLUE

UNSATURATED POLYESTER RESIN SYSTEM

غراء الرخام والجرانيت



UP TO 5X

STRONGER ADHESION

قوة إلتصاق عالية

5 MIN POT LIFE

FAST CURING · POLISHABLE AFTER CURE

STRONGER ADHESION
قوة إلتصاق عالية

POLISHABLE FINISH
قابل للتلميع

BONDS NON-POROUS
إلتصاق مع الأسطح غير المسامية

WEATHER RESISTANT
مقاوم للطقس

MARBLE GLUE

UNSATURATED POLYESTER RESIN SYSTEM

غراء الرخام والجرانيت

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax marble adhesive is made up of high standard unsaturated polyester resin with high strength and hardness and fast curing. It can be used for bonding all kinds of marble, stone and granite, and also for mending seams or dents on the surface of marble products. The product is easy to operate, has a high intensity characteristic, and can be polished after being cured. Various colours are available such as cream, white, black and red. The curing agent of the product is a white paste colloidal.

وصف المنتج

لاصق ديرماكس للرخام مصنوع من راتنجات بوليستر غير مشبعة عالية الجودة، يتميز بقوة وصلابة عالية وسرعة في التجفيف. يمكن استخدامه لربط جميع أنواع الرخام والحجر والجرانيت، كما يمكن استخدامه لإصلاح الفواصل أو الخدوش على أسطح منتجات الرخام. يتميز المنتج بسهولة الاستخدام وخصائصه القوية، ويمكن تلميعه بعد التجفيف. يتوفر بألوان متنوعة مثل الكريمي والأبيض والأسود والأحمر، والعامل المصلب للمنتج عبارة عن عجينة بيضاء لزجة.

FEATURES

- Delivers up to 5x stronger adhesion.
- Polishable finish after curing.
- Bonds non-porous marble, stone and granite.
- Weather resistant for interior and exterior work.

المميزات

- يمنح قوة إلتصاق أعلى بخمس مرات.
- قابل للتلميع بعد التصلب.
- يلتصق بأسطح الرخام والحجر والجرانيت غير المسامية.
- مقاوم للطقس للأعمال الداخلية والخارجية.

TECHNICAL DATA — المواصفات الفنية

TEST	RESULT
Appearance	Uniform colour
Pot life (min)	5
Modulus of elasticity in static bending (MPa)	2185
Impact toughness (KJ/m²)	3.1
Bending strength against viscosity (MPa)	18.3
Storage	12 months

COLOUR OPTIONS — خيارات الألوان

CREAM كريمي

WHITE أبيض

BLACK أسود

RED أحمر

APPLICATIONS — الاستخدامات

Marble slab bonding	ربط ألواح الرخام
Granite & stone joints	فواصل الجرانيت والحجر
Seam & dent repair	إصلاح الفواصل والخدوش
Countertop fabrication	تصنيع أسطح المطابخ

Superior strength, fast curing and easy to use — perfect for bonding all types of marble and stone.

قوة فائقة وتجفيف سريع وسهولة في الاستخدام — مثالي لتلاصق جميع أنواع الرخام والحجر.

D5501

WOOD GLUE · PVA · MULTI-PURPOSE

غراء الخشب



20 YEARS

MARKET LEADER IN WOOD ADHESIVES

رائد السوق في لواصق الخشب لأكثر من ٢٠ عامًا

STRONGER ADHESION
قوة إلتصاق عالية

DRIES TRANSPARENT
يجف شفافًا

NON-TOXIC
آمن وغير سام

FAST CURING
تجفيف فائق السرعة

D5501

WOOD GLUE · PVA · MULTI-PURPOSE

غراء الخشب

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax wood glue has been a market leader in wood adhesives for over 20 years. The product is made of polyvinyl alcohol resin and a polymer emulsion composite of high quality adhesive, with a wide range of applications, good adhesion, super fast drying, non-toxic safety and no environmental pollution.

وصف المنتج

غراء ديرماكس للخشب هو رائد السوق في لواصق الخشب لأكثر من ٢٠ عامًا. يتكوّن المنتج من راتنج بولي فينيل الكحول ومركب مستحلب بوليمري عالي الجودة، مع مجموعة واسعة من التطبيقات، والتصاق جيد، وتجفيف فائق السرعة، وآمن وغير سام، ولا يلوث البيئة.

FEATURES

- Market leader in wood adhesives for over 20 years.
- Wide range of applications with good adhesion.
- Super fast drying.
- Non-toxic, safe and does not pollute the environment.

المميزات

- رائد السوق في لواصق الخشب لأكثر من ٢٠ عامًا.
- مجموعة واسعة من التطبيقات مع التصاق جيد.
- تجفيف فائق السرعة.
- آمن وغير سام ولا يلوث البيئة.

TECHNICAL DATA · SASO 798 · CLASS 1 TYPE A

المواصفات الفنية

TEST	UNIT	RESULT
Visual inspection	—	**Free from coarse particles**
Viscosity	Pa·s	**39.44**
Density	g/cc	**1.034**
Solid content	%	**47.6**
Ash content	%	**3.5**
pH	—	**5.3**
Block shear strength	MPa	**20.34**
Plywood shear strength	MPa	**2.95**
Storage stability	—	**Pass**

APPLICATIONS

الاستخدامات

Furniture & wood processing	صناعة الأثاث والخشب
Building decoration	ديكورات المباني
Paper processing	صناعة الورق
Printing & dyeing fabric	الأقمشة والطباعة
Fixation agent on paint	عامل تثبيت على الطلاء
Construction & real estate	المقاولات والإنشاءات

SIZES

الأحجام

1 KG | **3.5 KG** | **20 KG** | **50 KG**

INDUSTRIAL GRADES · NEW 2026

درجات صناعية جديدة

- **D-5503** — Higher solids grade for press lines and veneer work.
- **D-5508** — Fast-set grade for edge gluing and assembly.
- **D-5509** — Water-resistant grade for demanding joinery.

- **D-5503** — درجة عالية الجوامد لخطوط الكبس والقشرة.
- **D-5508** — درجة سريعة التصلب للحواف والتجميع.
- **D-5509** — درجة مقاومة للماء لأعمال النجارة الشاقة.

STORAGE

Keep the container sealed and stored at 12°C–24°C. Dermax Wood Glue will not harden in the bottle as long as the cap is closed and water is not allowed to evaporate. Freeze/thaw stable — if frozen, thaw at room temperature and shake vigorously to restore the original consistency.

التخزين

احتفظ بالعبوة مغلقة وخزّنها بين ١٢ و ٢٤ درجة مئوية. لن يتصلب الغراء داخل العبوة طالما أن الغطاء مغلق ولم يُسمح للماء بالتبخر. مستقر ضد التجمد والذوبان.

MORTAR

DERMAX®

CEMENT MORTAR REINFORCING ADDITIVE

اللاصق المقوي للمونة



25-50 KG

CEMENT PER 1 KG PRODUCT

نسبة الأسمنت لكل ١ كغ من المنتج

25-50 KG

SAND & WATER PER MIX

FLOOR TILES
بلاط الأرضيات

MOSAIC
الخزف

WALL TILING
بلاط الجدران

PAINTABLE
قابل للطلاء

NATURAL STONE
الحجر الطبيعي

MORTAR

CEMENT MORTAR REINFORCING ADDITIVE

اللاصق المقوي للمونة

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax strong mortar adhesive has strong viscosity, prolongs the operation time of cement mortar, offers good water retention, is environmentally friendly, non-toxic and tasteless, is convenient in construction, and eliminates shelling, cracking and other building ills.

وصف المنتج

لاصق المونة القوي من ديرماكس يتميز بلزوجة قوية، ويطيل وقت تشغيل مونة الأسمنت، ويحافظ جيدًا على الماء، كما أنه صديق للبيئة وغير سام وعديم الرائحة، سهل في الاستخدام أثناء البناء، ويمنع حدوث التقشّر والتشقق وغيرها من المشكلات البنائية.

FEATURES

- Strong viscosity — prolongs mortar operation time.
- Good water retention.
- Environmentally friendly, non-toxic and tasteless.
- Eliminates shelling, cracking and other building ills.

المميزات

- لزوجة قوية — تطيل وقت تشغيل المونة.
- محافظة جيدة على الماء.
- صديق للبيئة وغير سام وعديم الرائحة.
- يمنع التقشّر والتشقق وغيرها من المشكلات البنائية.

TENSILE ADHESION STRENGTH · BS EN 12004-2:2012 · 28 DAYS CURING

قوة الإلتصاق

CONDITIONING	AVERAGE PULL-OFF	MODE OF FAILURE
Initial — 28 days at 23°C	0.63 N/mm²	**From sample**
After water immersion — 7 days at 23°C, 21 days immersion	0.75 N/mm²	**From sample**
After heat ageing — 14 days at 23°C, 14 days at 70°C	0.78 N/mm²	**From sample**
After freeze–thaw — 25 cycles, -15°C / +15°C	0.56 N/mm²	**Cohesive, within sample**

APPLICATIONS

- Floor tiles & large-format porcelain
- Mosaic & small-unit tiling
- Wall tiling in dry & wet areas
- Natural stone fixing
- Paintable rendered surfaces

الاستخدامات

- بلاط الأرضيات والبورسلان كبير المقاس
- الخزف والبلاط صغير الحجم
- بلاط الجدران في المناطق الجافة والرطبة
- تثبيت الحجر الطبيعي
- الأسطح المُلبّسة القابلة للطلاء

MIXING RATIO

- 1 kg of this product
- 25–50 kg cement
- 25–50 kg sand & water

نسبة الخلط

- ١ كغ من هذا المنتج
- ٢٥–٥٠ كغ أسمنت
- ٢٥–٥٠ كغ رمل وماء

Results above are taken from the independent test reports issued by Wimpey Laboratories L.L.C for Dermax Mortar Adhesive (tile adhesive), tested to BS EN 12004-1:2017 with BS EN 12004-2:2012 methods.

النتائج أعلاه من تقارير اختبار مستقلة صادرة من مختبرات Wimpey وفقًا لمعيار BS EN 12004.

MD-705

SUPER FAST ADHESIVE · MDF & JOINERY

لاصق فائق السرعة

NEW 2026



SECONDS

SET TIME

يتماسك في ثوانٍ

100 g

BOTTLE WITH PRECISION NOZZLE

INSTANT SET

تماسك فوري

SINGLE COMPONENT

مكون واحد

MULTI-SUBSTRATE

متعدد الأسطح

PRECISION NOZZLE

فتحة دقيقة

MD-705

SUPER FAST ADHESIVE · MDF & JOINERY

لاصق فائق السرعة

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax 705 is an instant, single-component adhesive for fast assembly work. Applied in a thin film to one clean, dry surface, it sets on contact and reaches handling strength in seconds — no clamping, no mixing and no waiting for a press cycle. It is the shop-floor grade for MDF trim, profiles, edge repairs and small parts that would otherwise tie up a bench.

وصف المنتج

ديرماكس ٧٠٥ لاصق فوري أحادي المكون لأعمال التجميع السريعة. يُوضع كطبقة رقيقة على سطح واحد نظيف وجاف، فيتماسك بمجرد التلامس ويصل إلى قوة التداول في ثوانٍ — دون تثبيت أو خلط أو انتظار دورة كبس. وهو الدرجة المناسبة لورش النجارة لتثبيت زخارف وبروفيلات الـ MDF وإصلاح الحواف والقطع الصغيرة.

FEATURES

- Instant, single-component adhesive — no mixing, no clamping.
- Sets on contact and reaches handling strength in seconds.
- Applied as a thin film with a precision-nozzle 100 g bottle.
- Bonds wood, rubber, plastic, leather, MDF, glass and porcelain.

المميزات

- لاصق فوري أحادي المكون — دون خلط أو تثبيت.
- يتماسك بمجرد التلامس ويصل إلى قوة التداول في ثوانٍ.
- يُطبّق كطبقة رقيقة بعبوة ١٠٠ جرام ذات فتحة دقيقة.
- يلتصق بالخشب والمطاط والبلاستيك والجلد والـMDF والزجاج والبورسلين.

SIZES

100 g

الأحجام

SUITABLE SUBSTRATES

- Wood
- Rubber
- Plastic
- Leather
- MDF
- Glass
- Porcelain

الأسطح المناسبة

- خشب
- مطاط
- بلاستيك
- جلد
- أم دي إف
- زجاج
- بورسلين

HANDLING

Bonds skin instantly — wear gloves and avoid contact with eyes. Keep the nozzle clean, close the cap after use and store upright in a cool, dry place away from direct sunlight. Apply sparingly: excess adhesive slows the set and weakens the bond.

الاحتياطات

يلتصق بالجلد فورًا — استخدم القفازات وتجنّب ملامسة العينين. حافظ على نظافة الفتحة وأغلق الغطاء بعد الاستخدام، وخزّن العبوة عموديًا في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس. ضع كمية قليلة فقط: فالزيادة تُبطئ التماسك وتُضعف الرابطة.

DR7002

EVA GRANULES · MULTI-PURPOSE

حبوب الغراء الساخن



−50°C → +180°C

SERVICE TEMPERATURE RANGE

نطاق درجة حرارة التشغيل

100 HOURS

POT LIFE AFTER SIZING

No VOCs · Solids · Fast Curing · Easy to use

EASY TO USE
سهلة الاستخدام

NO VOCs
بدون مركبات متطايرة

100% SOLIDS
صلابة ١٠٠%

STRONGER ADHESION
قوة التصاق عالية

WEATHER RESISTANT
مقاوم للطقس

DR7002

EVA GRANULES · MULTI-PURPOSE

حبوب الغراء الساخن

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

DR7002 is a general purpose EVA-based adhesive. These products have high flexibility and good hot tack. They show an excellent pot life of up to 100 hours with very little polymer degradation after sizing. They provide high strength bonds to various substrates ranging from paper and paperboard products and plastics through to wood composite substrates, with no degumming or cracking from -50°C to 180°C.

وصف المنتج

لاصق متعدد الاستخدامات قائم على الإيثيلين وفينيل الأسيتات، حيث تتميز هذه الحبيبات بمرونة عالية وخصائص التصاق ساخن جيدة، مع فترة صلاحية تشغيل ممتازة تصل إلى ١٠٠ ساعة بعد الاستخدام. توفر التصاقًا قويًا لمجموعة متنوعة من الأسطح، بدءًا من منتجات الورق والورق المقوى والبلاستيك وصولًا إلى الأسطح المركبة من الأخشاب، دون حدوث تشققات أو انفصال من -٥٠ حتى ١٨٠ درجة مئوية.

FEATURES

- General purpose EVA-based adhesive with high flexibility and good hot tack.
- Excellent pot life of up to 100 hours with minimal polymer degradation.
- High strength bonds across paper, plastics and wood composites.
- No degumming or cracking from -50°C to 180°C.

المميزات

- لاصق متعدد الاستخدامات قائم على الإيثيلين وفينيل الأسيتات بمرونة عالية والتصاق ساخن جيد.
- فترة صلاحية تشغيل ممتازة تصل إلى ١٠٠ ساعة مع أقل قدر من التدهور.
- التصاق قوي على الورق والبلاستيك والأسطح الخشبية المركبة.
- دون تشققات أو انفصال من -٥٠ إلى ١٨٠ درجة مئوية.

TECHNICAL DATA

المواصفات الفنية

TEST	RESULT
Appearance	Beige particle
Open time	5 seconds
Curing time	4 seconds
Ring-and-ball softening point	93.3 °C
Brookfield viscosity at 180 °C	129,800 cps
Brookfield viscosity at 200 °C	73,000 cps

COLOUR OPTIONS

خيارات الألوان

BEIGE PARTICLE
حبيبات بيج

SUITABLE SUBSTRATES

الأسطح المناسبة

- Paper & paperboard products
- Plastics
- Wood composite substrates

- منتجات الورق والورق المقوى
- البلاستيك
- الأسطح المركبة من الأخشاب

Invisible bond lines — no glue marks on the finished edge. Backed by a 5-year warranty.

خطوط لصق غير مرئية — بدون آثار لاصقة على الحرف النهائي. مدعوم بضمان خمس سنوات.

DR3925

HOT MELT ADHESIVE · EVA GRANULES

حبوب الغراء الساخن

NEW 2026



98.6 °C

RING-AND-BALL SOFTENING POINT

نقطة التليّن بحلقة وكرة

5 YEARS

WARRANTY

EASY TO USE
سهلة الاستخدام

NO VOCs
بدون مركبات متطايرة

100% SOLIDS
صلابة ١٠٠%

NO GLUE MARKS
بدون آثار لاصقة

DR3925

HOT MELT ADHESIVE · EVA GRANULES

حبوب الغراء الساخن

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

High strength bonding with excellent environmental stability, including very high heat resistance and fast set time.

وصف المنتج

رابط عالي القوة، صديق جدًا للبيئة، ومقاومة عالية للحرارة، سريع الجفاف.

FEATURES

- Higher softening point and longer open time than DR7002 — suited to thicker sections and larger parts.
- Easy to apply, with no VOCs and 100% solids.
- No glue marks on the finished edge.
- Very high heat resistance and fast set time.

المميزات

- نقطة تليّن أعلى ووقت فتح أطول من DR7002 — مناسب للمقاطع الأسمك والقطع الأكبر.
- سهلة الاستخدام، بدون مركبات عضوية متطايرة وبصلابة ١٠٠%.
- بدون آثار لاصقة على الحرف النهائي.
- مقاومة عالية جدًا للحرارة وجفاف سريع.

HOT MELT · GRADE COMPARISON

مقارنة درجات الغراء الساخن

PROPERTY	DR7002	DR3925
Appearance	Beige particle	**Cream-white particle**
Open time	5 seconds	**7 seconds**
Curing time	4 seconds	**6 seconds**
Ring-and-ball softening point	93.3 °C	**98.6 °C**
Brookfield viscosity at 180 °C	129,800 cps	**121,400 cps**
Brookfield viscosity at 200 °C	73,000 cps	**71,000 cps**
Warranty	5 years	**5 years**

COLOUR OPTIONS

خيارات الألوان

CREAM-WHITE PARTICLE
حبيبات بيضاء كريمية

WHICH GRADE TO SPECIFY

اختيار الدرجة المناسبة

- **Choose DR7002** — faster open and set times for high-speed edge banding lines where cycle time governs output.
- **Choose DR3925** — higher softening point and a longer open time for thicker sections, larger parts and warm workshop conditions.

- **اختر DR7002** — أوقات فتح ومعالجة أسرع لخطوط تغليف الحواف عالية السرعة حيث يحكم زمن الدورة الإنتاج.
- **اختر DR3925** — نقطة تليّن أعلى ووقت فتح أطول للمقاطع الأسمك والقطع الأكبر وظروف الورش الحارة.

Two grades, one warranty — 5 years on both DR7002 and DR3925.

درجتان بضمان واحد — ٥ سنوات لكل من DR3925 و DR7002.

PU FOAM & SPRAY

الفوم وبخاخ الطلاء

Insulate, install and finish — from one supplier.

العزل والتركيب والتشطيب — من مصدر واحد.

PU FOAM
رغوة البولي يوريثان

FIRE RATED
مقاوم للحريق

SPRAY PAINT
بخاخ الطلاء

CFC-FREE
صديق للبيئة



OVERVIEW & PRODUCT RANGE

نظرة عامة والمنتجات

Two aerosol families complete the Dermax range. Self-expanding polyurethane foam fills, insulates and fixes in one operation — the fastest way to install a window frame, close a cavity or improve the thermal and acoustic performance of a joint. The 100% acrylic spray paint finishes and protects the same metal, wood and appliance surfaces the rest of the range bonds together.

تكتمل مجموعة ديرماكس بعائلتين من منتجات الإيروسول. رغوة البولي يوريثان ذاتية التمدد تملأ وتعزل وتثبّت في عملية واحدة — وهي أسرع طريقة لتركيب إطار نافذة أو إغلاق فراغ أو تحسين الأداء الحراري والصوتي للفاصل. أما بخاخ الطلاء الأكريليكي بنسبة ١٠٠% فيمنح التشطيب والحماية لنفس أسطح المعادن والأخشاب والأجهزة التي تربطها بقية المجموعة.



D9000 PU Foam

PAGES 53 - 54

MULTI PURPOSE · MULTI POSITION

One-component self-expanding foam with elastic properties that follows joint movement and keeps its insulating performance over time.

بخاخ الفوم D9000

متعدد الاستخدامات لمختلف الأماكن

رغوة ذاتية التمدد أحادية المكون بخصائص مرنة تتبع حركة المفاصل وتحافظ على خصائصها العازلة مع مرور الوقت.



D9000 FR Fire Rated Foam NEW

PAGES 55 - 56

FOR FIRE-RATED JOINTS & PENETRATIONS

The same installation foam in a fire-rated formulation, for service penetrations and joints in fire-rated walls and floors.

فوم مقاوم للحريق · جديد

للفواصل وفتحات الخدمات المقاومة للحريق

نفس فوم التركيب بتركيبة مقاومة للحريق، لفتحات الخدمات والفواصل في الجدران والأرضيات المقاومة للحريق.



D999 Spray Paint

PAGES 57 - 58

100% PURE ACRYLIC · 15 COLOURS

Premium quality spray paint formulated from 100% pure acrylic — for automobiles, motorcycles, appliances and furniture.

بخاخ الطلاء D999

أكريليك نقي ١٠٠% · ١٥ لونًا

طلاء رش عالي الجودة مُركّب من أكريليك نقي ١٠٠% — للسيارات والدراجات النارية والأجهزة والأثاث.

3X
FOAM EXPANSION
تمدد الرغوة

CFC-FREE
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
صديق للبيئة

99.9%
SPRAY EMISSION RATE
معدل التفريغ

15
SPRAY COLOURS
لونًا للبخاخ

D9000

PU FOAM · MULTI PURPOSE MULTI-POSITION

بخاخ الفوم



3X

SELF-EXPANDING VOLUME

تمدد ذاتي يصل إلى ثلاثة أضعاف

300 ML

AEROSOL CAN WITH STRAW

FLEXIBLE مرن	**ACOUSTIC INSULATION** عزل صوتي	**HIGH FILLING CAPACITY** سعة تعبئة عالية
ADHERES TO MOST SURFACES يلتصق بمعظم الأسطح	**EXCELLENT THERMAL** عزل حراري ممتاز	**CFC-FREE** صديق للبيئة

D9000

PU FOAM · MULTI PURPOSE MULTI-POSITION

بخاخ الفوم

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

D9000 is a one-component self-expanding PU foam, ready to use, with elastic properties. This foam can follow the movement of joints and thus maintains its insulating properties over time. Performance remains optimal throughout the shelf life, even when the can is stored or transported.

وصف المنتج

D9000 رغوة بولي يوريثان ذاتية التمدد مكونة من عنصر واحد وجاهزة للاستخدام بخصائص مرنة. يمكن لهذه الرغوة أن تتبع حركة المفاصل، وبالتالي تحافظ على خصائصها العازلة مع مرور الوقت. ويبقى الأداء مثاليًا طوال فترة الصلاحية، حتى عند تخزينها أو نقلها.

FEATURES

- Self-expanding to up to 3x its original volume.
- Elastic — follows joint movement over time.
- High filling capacity and excellent thermal insulation.
- CFC-free and adheres to most construction surfaces.

المميزات

- يتمدد ذاتيًا حتى ثلاثة أضعاف حجمه الأصلي.
- مرن — يتبع حركة المفاصل مع مرور الوقت.
- سعة تعبئة عالية وعزل حراري ممتاز.
- خالٍ من الكلوروفلوروكربون ويلتصق بمعظم أسطح البناء.

APPLICATIONS

	الاستخدامات
Static & dynamic joints	المفاصل الثابتة والديناميكية
Installing windows & doors	تركيب النوافذ والأبواب
Filling cavities & repairing roof tiles	تعبئة الفراغات وإصلاح بلاط السقف
Insulation in refrigeration applications	تعزيز العزل في تطبيقات التبريد

SIZES الأحجام

300 ml

APPLICATION INSTRUCTIONS

- Clean, degrease and dampen the surface with water.
- Shake the can for 30 seconds and screw it onto the straw. Keep the can upside down during application.
- Slowly apply into the gap from bottom to top in side-to-side movements. Fill 70% of the gap.
- Wait 40 to 60 minutes and cut the excess foam.
- Protect the foam against UV radiation with silicone, plaster or paint — not sooner than 24 h after application.

تعليمات التطبيق

- نظّف السطح وأزل الشحوم ورشّه بالماء.
- رجّ العلبة ٣٠ ثانية وثبّت القشة عليها، وحافظ على العلبة مقلوبة أثناء التطبيق.
- طبّق الرغوة ببطء في الفجوة من الأسفل إلى الأعلى بحركات جانبية، واملأ ٧٠% من الفجوة.
- انتظر ٤٠ إلى ٦٠ دقيقة ثم اقطع الفائض من الرغوة.
- احم الرغوة من الأشعة فوق البنفسجية بالسيليكون أو الجبس أو الطلاء، وليس قبل ٢٤ ساعة من التطبيق.

PRODUCT DENSITY

Fine, even cell structure with a bright white cured colour and super adhesive grip on damp masonry.

كثافة المنتج

بنية خلوية دقيقة ومتساوية بلون أبيض ناصع بعد التصلب، وقوة إلتصاق فائقة على الأسطح الرطبة.

D9000 FR

FIRE RATED PU FOAM · FOR RATED JOINTS & PENETRATIONS

فوم مقاوم للحريق

NEW 2026



RATED

FOR FIRE-RATED WALLS & FLOORS

للجدران والأرضيات المقاومة للحريق

CFC-FREE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FORMULATION

SERVICE PENETRATIONS
فتحات الخدمات

LINEAR RATED JOINTS
الفواصل الخطية المقاومة

THERMAL & ACOUSTIC
عزل حراري وصوتي

CFC-FREE
صديق للبيئة

D9000 FR

FIRE RATED PU FOAM · FOR RATED JOINTS & PENETRATIONS

فوم مقاوم للحريق

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

D9000 FR is the fire-rated grade of the D9000 installation foam: a one-component, self-expanding polyurethane foam that fills, insulates and fixes in one pass, formulated to resist the passage of flame and hot gases through the joint it seals. It is intended for linear joints and service penetrations in fire-rated walls and floors, where an ordinary installation foam is not permitted.

وصف المنتج

D9000 FR هي الدرجة المقاومة للحريق من فوم التركيب D9000: رغوة بولي يوريثان أحادية المكون ذاتية التمدد تملأ وتعزل وتثبّت في خطوة واحدة، ومُركّبة لمقاومة مرور اللهب والغازات الساخنة عبر الفاصل الذي تسدّه. وهي مخصصة للفواصل الخطية وفتحات الخدمات في الجدران والأرضيات المقاومة للحريق، حيث لا يُسمح باستخدام فوم التركيب العادي.

FEATURES

- Fire-rated grade of the D9000 installation foam.
- Fills, insulates and fixes service penetrations and linear joints in one pass.
- Resists the passage of flame and hot gases through the sealed joint.
- CFC-free, one-component, self-expanding formulation.

المميزات

- الدرجة المقاومة للحريق من فوم التركيب D9000.
- يملأ ويعزل ويثبّت فتحات الخدمات والفواصل الخطية في خطوة واحدة.
- يقاوم مرور اللهب والغازات الساخنة عبر الفاصل المعزول.
- تركيبة أحادية المكون ذاتية التمدد وخالية من الكلوروفلوروكربون.

APPLICATION

- Apply exactly as D9000: clean and dampen the substrate, shake for 30 seconds, apply upside down from bottom to top and fill 70% of the gap. Trim after 40–60 minutes and protect the exposed face from UV.

التطبيق

- يُطبّق تمامًا كما D9000: نظّف السطح ورطّبه، رجّ العلبة ٣٠ ثانية، وطبّق مقلوبًا من الأسفل إلى الأعلى بملء ٧٠% من الفجوة، ثم اقطع الفائض بعد ٤٠–٦٠ دقيقة واحمِ السطح المكشوف من الأشعة.

SPECIFYING A FIRE-RATED SEAL

A fire rating belongs to a tested detail, not to a can. Request the current classification report and tested joint details for D9000 FR before specifying it, and follow the tested joint width, depth and substrate exactly.

تصنيف مقاومة الحريق

تصنيف مقاومة الحريق يخصّ التفصيلة المختبرة وليس العبوة. اطلب تقرير التصنيف الحالي وتفاصيل الفواصل المختبرة لـ D9000 FR قبل الاعتماد عليه، والتزم بعرض الفاصل وعمقه ونوع السطح كما وردت في الاختبار.

D999

SPRAY PAINT · 100% PURE ACRYLIC

بخاخ الطلاء



5X

STRONGER ADHESION & DURABILITY

قوة التصاق أقوى بـ ٥ مرات ومتانة فائقة

NO PEEL GUARANTEE

NO SANDING OR PRIMING REQUIRED

INDOOR / OUTDOOR داخلي وخارجي	**MAXIMUM RUST PROTECTION** حماية قصوى من الصدأ	**SPRAY ANY WAY TIP** رأس رش بأي اتجاه
FAST DRYING يجف بسرعة	**HIGH GLOSS** لمعان عالي	**WEATHER RESISTANT** مقاوم للعوامل الجوية

D999

SPRAY PAINT · 100% PURE ACRYLIC

بخاخ الطلاء

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Dermax Spray Paint is a premium quality spray paint formulated from 100% pure acrylic. It is ideal for automobiles, motorcycles, appliances, furniture and similar surfaces.

وصف المنتج

بخاخ الطلاء من ديرماكس طلاء رش عالي الجودة مُركّب من أكريليك نقي ١٠٠%، وهو مثالي للاستخدام على السيارات والدراجات النارية والأجهزة والأثاث وما شابهها.

FEATURES

- 100% pure acrylic formula for automobiles, motorcycles, appliances and furniture.
- No sanding or priming required before application.
- Indoor and outdoor use with maximum rust protection.
- Spray-any-way tip for use in any orientation.

المميزات

- تركيبة أكريليك نقي ١٠٠% للسيارات والدراجات النارية والأجهزة والأثاث.
- لا يحتاج إلى صنفرة أو تحضير قبل الاستخدام.
- للاستخدام الداخلي والخارجي بحماية قصوى من الصدأ.
- رأس رش يعمل بأي اتجاه.

TECHNICAL DATA

المواصفات الفنية

ITEM	UNIT	STANDARD REQUIREMENT	RESULT
Film appearance	—	Colour is even and smooth	**Meets requirements**
Gloss	—	Other colours ≥ 80	**94**
Cross-cut test	grade	≤ 2 grade	**2 grade**
Waterproof	—	24 h soaking: film may whiten slightly but must not blister or fall off, and must recover within 2 h	**Meets requirements**
Emission rate	%	≥ 96	**99.9**
Fluid leakage resistance (55)	—	Leakproof	**Meets requirements**
Internal pressure (55)	MPa	≤ 0.8	**0.6**

COLOUR OPTIONS · 15 SHADES

- Naval Grey
- Medium Grey
- Medium Yellow
- Light Green
- Silver
- Silver Grey
- Black
- White
- Blue
- Red
- Gold
- Green Gold
- Bright Chrome
- Matte Black
- Further shades on request. Swatches are indicative only — refer to a sprayed sample for colour approval.

خيارات الألوان

- رمادي بحري
- رمادي متوسط
- أصفر متوسط
- أخضر فاتح
- فضي
- رمادي فضي
- أسود
- أبيض
- أزرق
- أحمر
- ذهبي
- أخضر ذهبي
- كروم لامع
- أسود مطفي
- ألوان أخرى عند الطلب. العينات إرشادية فقط — يُرجى الرجوع إلى عينة مرشوشة فعليًا لاعتماد اللون.

UNITREE RANGE

Unitree مجموعة

A companion trademark, manufactured on the same lines and to the same controls as the Dermax range.

علامة مرافقة تُصنّع على نفس الخطوط وبنفس ضوابط الجودة المتبعة في مجموعة ديرماكس.

GP SILICONE	SEAL & BOND	PU FOAM	SAME CONTROLS
سيليكون للأغراض العامة	لاصق وعازل	بخاخ الفوم	نفس ضوابط الجودة







DP2300

GENERAL PURPOSE SILICONE SEALANT

سيليكون للأغراض العامة

NEW 2026

DERMAX®



GENERAL PURPOSE

SILICONE SEALANT

سيليكون للأغراض العامة

UNITREE

SAME PLANT · SAME QUALITY CONTROLS

SINGLE COMPONENT
مكون واحد

ROOM TEMPERATURE CURE
يتصلب في حرارة الغرفة

GOOD ADHESION
التصاق جيد

INTERIOR & EXTERIOR
داخلي وخارجي

DP2300

GENERAL PURPOSE SILICONE SEALANT

سيليكون للأغراض العامة

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

DP2300 is the Unitree general purpose silicone sealant — a single-component, room-temperature curing sealant for everyday glazing, joinery and sanitary sealing work. It is produced on the same cartridge lines and to the same batch controls as the Dermax range, and is positioned for distribution channels and projects that specify the Unitree trademark.

وصف المنتج

مانع تسرب — للأغراض العامة Unitree هو سيليكون DP2300 أحادي المكون يتصلب في درجة حرارة الغرفة، لأعمال التزجيج يُنتج على نفس خطوط التعبئة .والنجارة والأعمال الصحية اليومية وبنفس ضوابط الجودة المتبعة في مجموعة ديرماكس، وهو Unitree موجّه لقنوات التوزيع والمشاريع التي تعتمد علامة.

FEATURES

- Single-component, room-temperature curing silicone sealant.
- Good adhesion for everyday glazing, joinery and sanitary work.
- Suitable for interior and exterior use.
- Produced on the same lines and batch controls as the Dermax range.

المميزات

- مانع تسرب سيليكوني أحادي المكون يتصلب في درجة حرارة الغرفة.
- التصاق جيد لأعمال التزجيج والنجارة والأعمال الصحية اليومية.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.
- يُنتج على نفس خطوط التعبئة وضوابط الجودة المتبعة في مجموعة ديرماكس.

APPLICATIONS

	الاستخدامات
Glass & glazing	الزجاج والتزجيج
Cabinets & joinery	الخزائن والنجارة
Sanitary sealing	الأعمال الصحية
General gap filling	سد الفجوات العامة

Same plant. Same controls. Second trademark.

نفس المصنع ونفس ضوابط الجودة — علامة تجارية ثانية.


FIX ALL PRO

DERMAX®

HIGH-GRAB SEALING & BONDING COMPOUND

لاصق وعازل متعدد الاستخدامات

NEW 2026

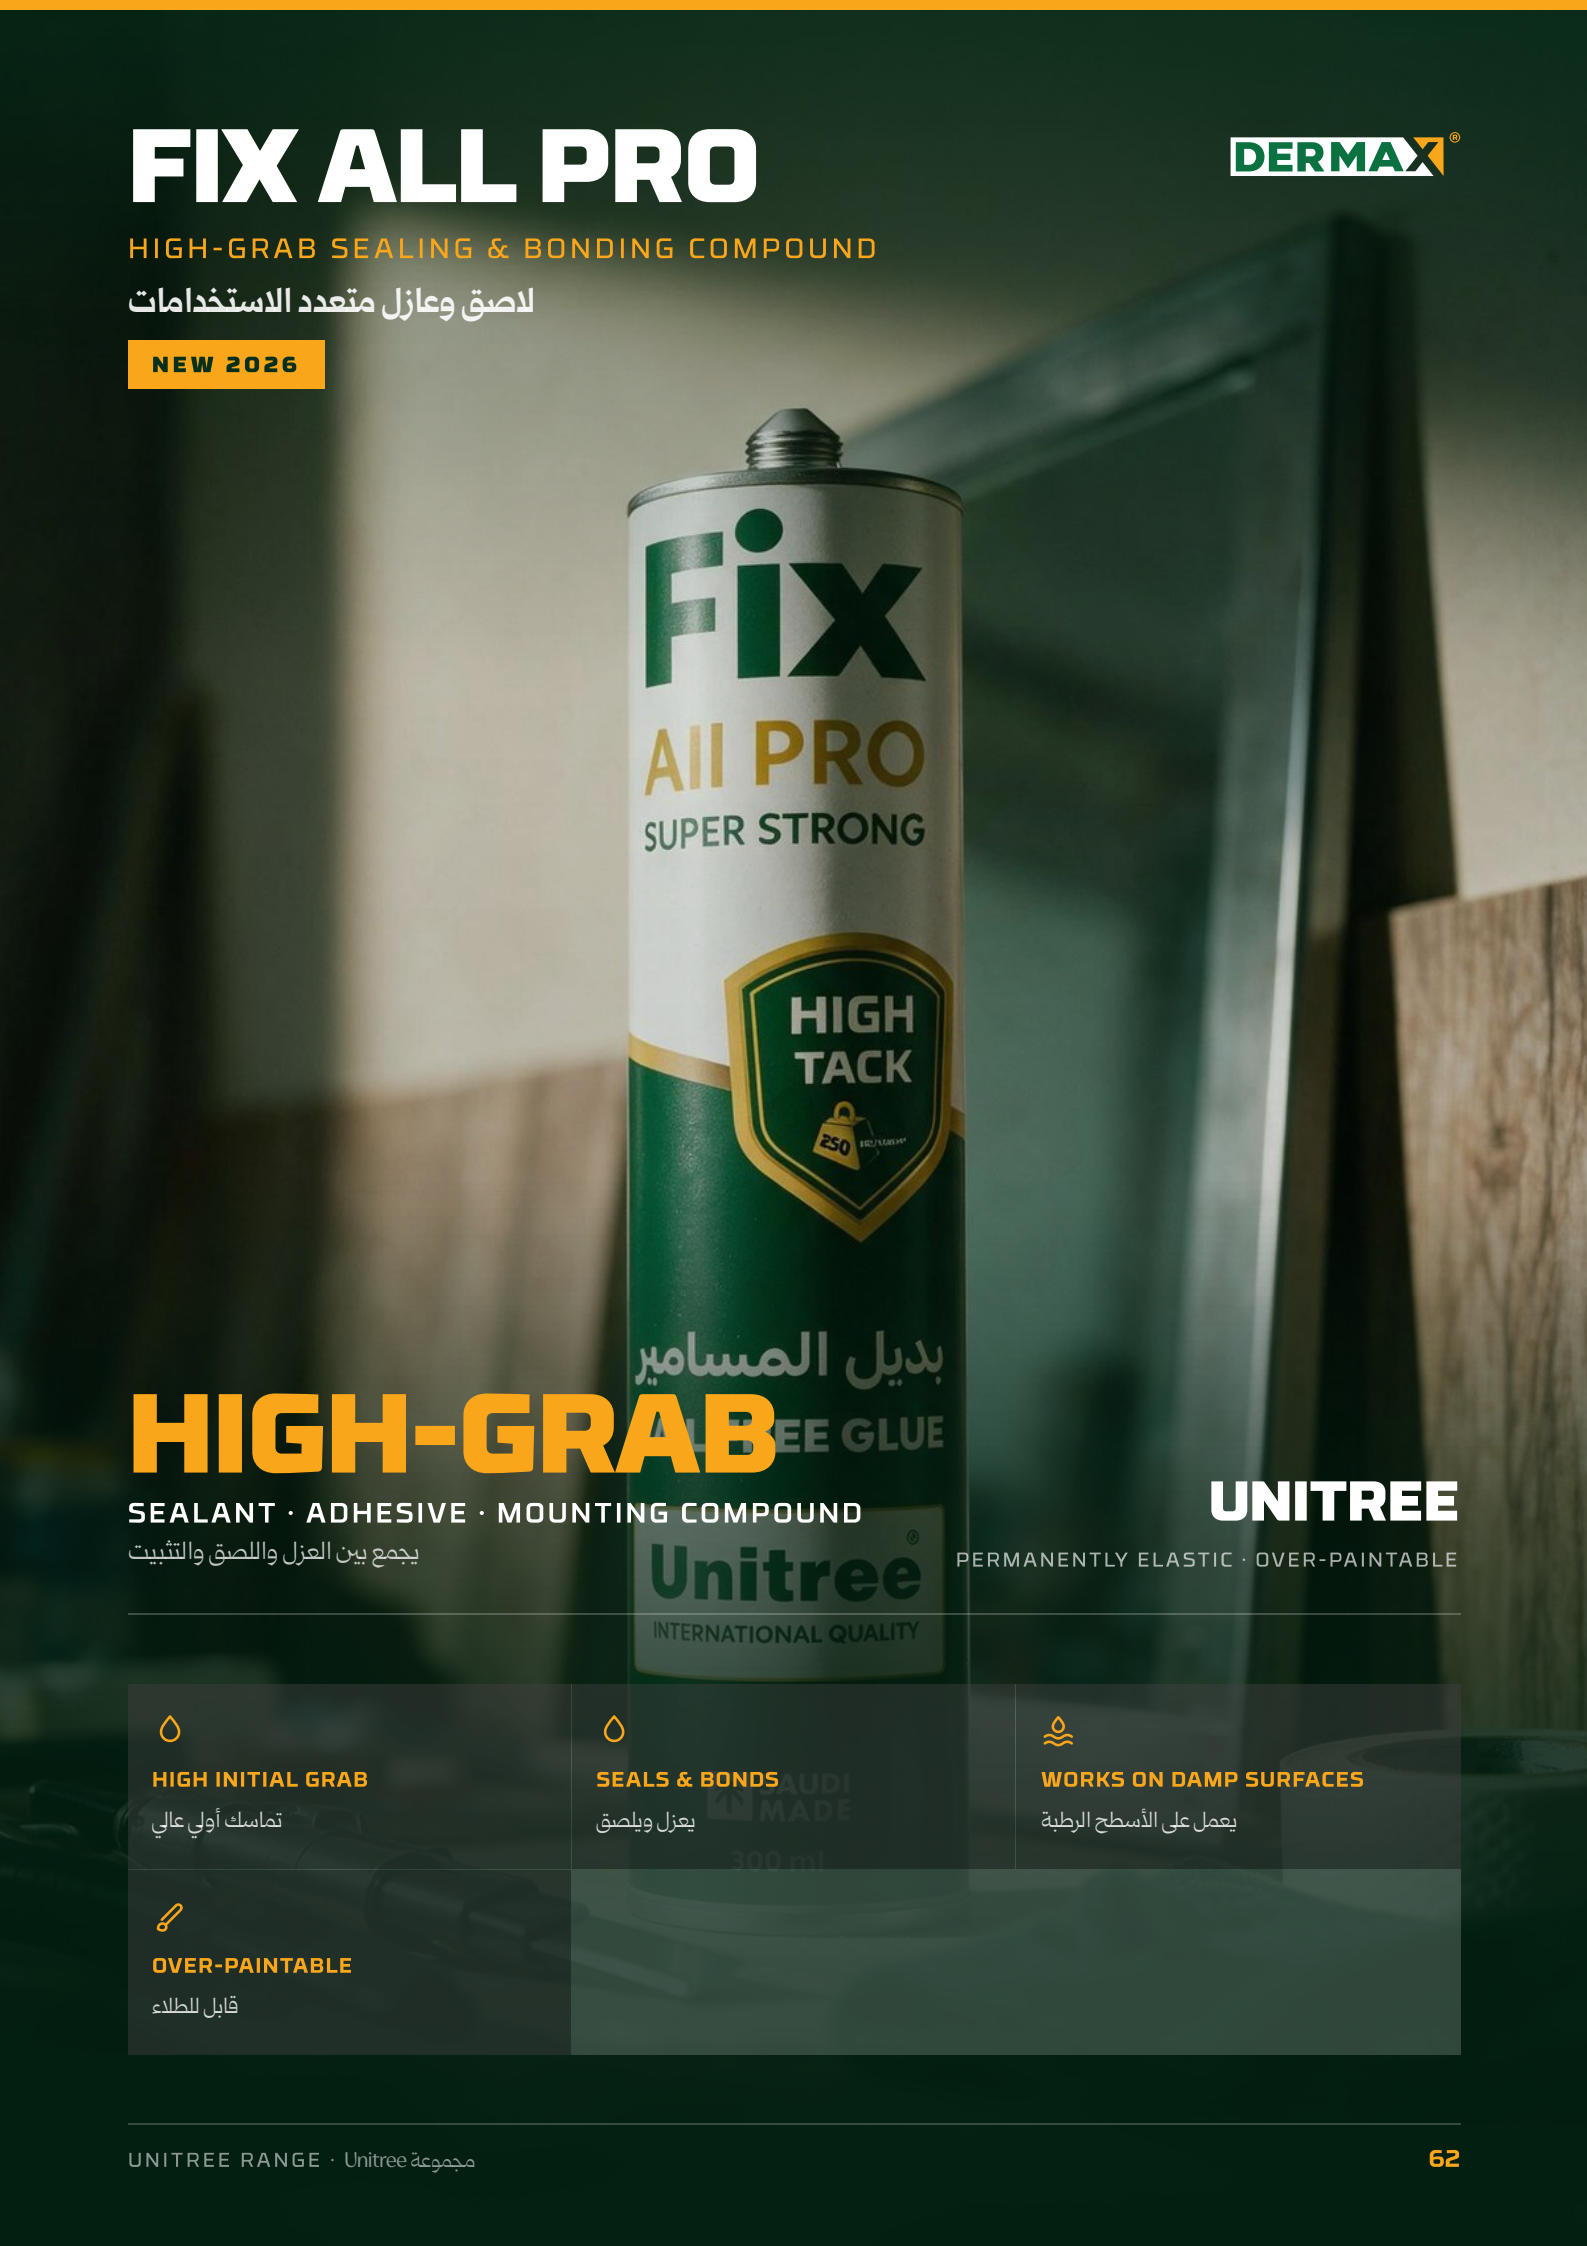

HIGH-GRAB

SEALANT · ADHESIVE · MOUNTING COMPOUND

يجمع بين العزل واللصق والتثبيت

UNITREE

PERMANENTLY ELASTIC · OVER-PAINTABLE

HIGH INITIAL GRAB
تماسك أولي عالي

SEALS & BONDS
يعزل ويلصق

WORKS ON DAMP SURFACES
يعمل على الأسطح الرطبة

OVER-PAINTABLE
قابل للطلاء

FIX ALL PRO

HIGH-GRAB SEALING & BONDING COMPOUND

لاصق وعازل متعدد الاستخدامات

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

Fix All Pro is the Unitree all-purpose sealing and bonding compound: one cartridge for the jobs that would otherwise need a sealant, an assembly adhesive and a mounting compound. It grabs immediately on vertical surfaces, stays permanently elastic, works on damp substrates and can be over-painted once skinned — the general-purpose choice for maintenance teams, fit-out crews and retail channels.

وصف المنتج

Unitree هو منتج Fix All Pro للعزل واللصق متعدد الاستخدامات: عبوة واحدة تغني عن مانع تسرب ولاصق تجميع ومركّب تثبيت. يتماسك فورًا على الأسطح الرأسية، ويبقى مرنًا بشكل دائم، ويعمل على الأسطح الرطبة، وقابل للطلاء بعد تكوّن الطبقة السطحية — وهو الخيار العام لفرق الصيانة والتشطيبات وقنوات التجزئة.

FEATURES

- High initial grab on vertical surfaces.
- Seals and bonds from a single cartridge.
- Works on damp substrates.
- Over-paintable once skinned.

المميزات

- تماسك أولي عالي على الأسطح الرأسية.
- يعزل ويلصق من عبوة واحدة.
- يعمل على الأسطح الرطبة.
- قابل للطلاء بعد تكوّن الطبقة السطحية.

APPLICATIONS

	الاستخدامات
Mounting panels & profiles	تثبيت الألواح والبروفيلات
Sealing perimeter joints	إحكام الفواصل المحيطية
Repairs & maintenance	أعمال الإصلاح والصيانة
Metal, wood & plastics	المعادن والخشب والبلاستيك
Sanitary & wet areas	المناطق الصحية والرطبة
Shop-fitting & signage	تجهيز المعارض واللوحات

One cartridge instead of three products.

عبوة واحدة بدلاً من ثلاثة منتجات منفصلة.

U9000

PU FOAM · MULTI PURPOSE MULTI-POSITION

بخاخ الفوم

NEW 2026

DERMAX®



PU

ONE-COMPONENT INSTALLATION FOAM

رغوة تركيب أحادية المكون

UNITREE

SELF-EXPANDING · MULTI-POSITION

SELF-EXPANDING
ذاتية التمدد

THERMAL & ACOUSTIC
عزل حراري وصوتي

MULTI-POSITION
لمختلف الأماكن

TRIM & PAINT OVER
قابل للقص والطلاء

U9000

PU FOAM · MULTI PURPOSE MULTI-POSITION

بخاخ الفوم

امسح الكود لبطاقة البيانات

PRODUCT DESCRIPTION

U9000 is the Unitree polyurethane installation foam: a one-component, self-expanding foam that fills, insulates and fixes in a single pass. It expands to close irregular gaps, adheres to most construction substrates, and cures to a semi-rigid closed-cell foam that can be trimmed, plastered or painted over.

وصف المنتج

Unitree هو فوم التركيب من البولي يوريثان بعلامة U9000: رغوة أحادية المكون ذاتية التمدد تملأ وتعزل وتثبّت في خطوة واحدة. تتمدد لإغلاق الفجوات غير المنتظمة، وتلتصق بمعظم أسطح البناء، وتتصلب إلى رغوة نصف صلبة مغلقة الخلايا يمكن قصّها أو تلبيسها أو الطلاء عليها.

FEATURES

- Self-expanding, one-component polyurethane foam.
- Thermal and acoustic insulation in a single pass.
- Multi-position — apply in any orientation.
- Cures to a semi-rigid foam that can be trimmed, plastered or painted over.

المميزات

- رغوة بولي يوريثان أحادية المكون ذاتية التمدد.
- عزل حراري وصوتي في خطوة واحدة.
- متعدد الأماكن — يُطبّق بأي اتجاه.
- تتصلب إلى رغوة نصف صلبة يمكن قصّها أو تلبيسها أو الطلاء عليها.

APPLICATIONS

Window & door installation	تركيب النوافذ والأبواب
Filling cavities	تعبئة الفراغات
Roof tile repairs	إصلاح بلاط السقف
Insulation upgrades	تحسين العزل

APPLICATION

Follow the same method as D9000: clean and dampen the surface, shake for 30 seconds, apply the can upside down and fill 70% of the gap, then trim after 40–60 minutes.

التطبيق

اتبع نفس طريقة D9000 — نظّف السطح ورطّبه، رجّ العلبة ٣٠ ثانية، وطبّق العلبة مقلوبة بملء ٧٠% من الفجوة، ثم اقطع الفائض بعد ٤٠–٦٠ دقيقة.

PACKING & ORDERING DATA

SIZES, COLOURS AND PRODUCT CODES

بيانات التعبئة والطلب

الأحجام والألوان وأكواد المنتجات

CODE	PRODUCT	SIZE	COLOURS
DP8800	GP silicone sealant	280 ml · 600 ml	Black · White · Transparent
DM668	Neutral cure silicone	280 ml · 600 ml	Brown · Gray · Black · White
DA8801	Anti-fungus silicone	280 ml	Transparent · White
DF8802	Fire resistant silicone	280 ml	White · Black · Gray
DJ777	Acrylic sealant	280 ml	Gray · White
DS9905	Weatherseal neutral	280 ml · 600 ml	Black · Gray · White
DZ9908	Structural glazing · 2K	A 190 L · B 19 L	A white · B black
WN PRO	Weatherseal neutral · pro	280 ml	Black · Gray · White
DJ-996	Structural silicone	305 ml · 600 ml	Black · Gray
DMS	MS polymer sealant	280 ml · 600 ml	White · Black · Gray
PU-1068	Polyurethane sealant	600 ml sausage	Gray · White · Black
D888	Nail free glue	280 ml	Transparent · Ceramic white
—	Marble · stone · granite glue	1 kg · 4 kg · 17 kg	Cream · White · Black · Red
D5501	Wood glue	1 · 3.5 · 20 · 50 kg	White (dries clear)
D-5503/08/09	Wood glue · industrial grades	20 · 30 · 50 kg	White (dries clear)
—	Mortar adhesive	1 kg · 20 kg	White
MD-705	Super fast adhesive	100 g	Clear
DR7002	Hot melt granules	25 kg sack	Beige
DR3925	Hot melt granules	25 kg sack	Cream-white
D9000	PU foam	300 ml · 750 ml	Bright white
D9000 FR	Fire rated PU foam	750 ml	Pink / red-tinted
D999	Spray paint	400 ml	15 shades — see page 58
DP2300	Unitree · GP silicone	280 ml	Transparent · White · Black
FIX ALL PRO	Unitree · seal & bond	290 ml	White · Black · Gray
U9000	Unitree · PU foam	750 ml	Bright white

Sizes and colour availability are indicative for planning and may vary by production run and market. Confirm the current pack list, carton quantities and pallet configuration with our sales team before placing an order.

الأحجام وتوفر الألوان إرشادية لأغراض التخطيط وقد تختلف حسب دفعة الإنتاج والسوق. يُرجى تأكيد قائمة العبوات الحالية وكميات الكرتون وتنسيق الطبليات مع فريق المبيعات قبل تقديم الطلب.

CONTACT US

اتصل بنا

PHONE · هاتف

+966 55 706 0018

EMAIL · البريد الإلكتروني

info@dermax.sa

WEBSITE · الموقع

www.dermax.sa

FACTORY · المصنع

Al Kharj Industrial City

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

مدينة الخرج الصناعية — الرياض، المملكة العربية السعودية

SASO QUALITY MARK · ISO9001 · ISO14001 · ISO45001 · SAUDI MADE · VISION 2030 KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Strong Bonds. Advanced Technology.

روابط قوية · تقنية متقدمة

DERMAX®

Strong Bonds · Advanced Technology

روابط قوية · تقنية متقدمة

DERMAX.SA



+966 55 706 0018 · info@dermax.sa · www.dermax.sa

Al Kharj Industrial City · Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

مدينة الخرج الصناعية — الرياض، المملكة العربية السعودية

SASO QUALITY MARK · ISO9001 · ISO14001 · ISO45001 · SAUDI MADE · VISION 2030 KINGDOM OF SAUDI ARABIA

REGISTERED TRADEMARK OWNED BY RAYA INDUSTRIAL CO., LTD